

SUOJASPIRAALIT



SAFE-SPIRAL

TEKNISET TIEDOT

Käyttölämpötila: -50°C...+80°C

Maksimi käyttölämpötila: +100°C


Tiivistemateriaali: HDPE muovi

Ominaisuuksia:

Vakiovärit musta ja keltainen. Saatavilla olevat ulkohalkaisijat 12-140mm.

Vakiopituudet 1m, 1,5m, 6m. Kiepin pituus riippuu spiraalikoosta. Saatavana myös FRAS- ja MSHA-hyväksytty versio.

TUOTENUMERO	TUOTENUMERO	ULKO- HALKAISIJA MM	SISÄ- HALKAISIJA MM	LETKUN HALKAISIJA MM	KIEPIN PITUUS M
KELTAINEN	MUSTA				
SS12KE-xxM	SS12MU-xxM	12	9,6	9-13	25
SS16KE-xxM	SS16MU-xxM	16	13,4	13-18	25
SS20KE-xxM	SS20MU-xxM	20	16,0	16-22	25
SS25KE-xxM	SS25MU-xxM	25	20,6	20-27	25
SS32KE-xxM	SS32MU-xxM	32	27,0	27-36	25
SS40KE-xxM	SS40MU-xxM	40	34,6	34-44	25
SS50KE-xxM	SS50MU-xxM	50	43,2	43-55	25
SS63KE-xxM	SS63MU-xxM	63	55,6	55-67	25
SS75KE-xxM	SS75MU-xxM	75	66,2	66-80	20
SS90KE-xxM	SS90MU-xxM	90	80,2	80-98	15
SS110KE-xxM	SS110MU-xxM	110	99,0	99-115	10
SS125KE-xxM	SS125MU-xxM	125	113,2	113-130	8
SS140KE-xxM	SS140MU-xxM	140	127,0	125-155	6

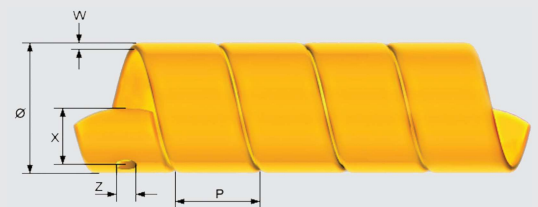

SUOJASUKAT



SAFE-SLEEVE

TEKNISET TIEDOT

Käyttölämpötila: -40°C...+80°C

Materiaali: Tekstiilikudos

Ominaisuuksia:

Vakioväri musta, saatavilla olevat ulkohalkaisijat 17-125 mm.

Saatavilla 50 m rullissa ja määrämittaisena. Saatavana myös MSHA-hyväksytty versio.

TUOTENUMERO	SISÄ- HALKAISIJA MM	LÄTTÄ- MITTA MM
TEXS-017	17	30
TEXS-023	23	40
TEXS-027	27	45
TEXS-030	30	50
TEXS-036	36	60
TEXS-039	39	65
TEXS-046	46	75
TEXS-055	55	90
TEXS-062	62	100
TEXS-078	78	125
TEXS-109	109	175
TEXS-127	125	200



SUOJASUKAT



SAFE-FIRE SLEEVE

TEKNISET TIEDOT

Käyttölämpötila: +260°C
 Maksimi käyttölämpötila: 1000°C / 20 min; 1600°C / 30 s
 Materiaali: Silikonikumiseoksella päällystetty lasikuitukudos
 Ominaisuuksia: Vakioväri punainen, saatavilla olevat sisähalkaisijat 10-75mm.
 Täyden kiepin pituus riippuu suojan koosta. Saatavilla myös määrämittäisenä.

TUOTENUMERO	SISÄ- HALKAISIJA MM	KIEPIN PITUUS M
PJ-RD15	15	20
PJ-RD20	20	20
PJ-RD25	25	20
PJ-RD30	30	20
PJ-RD35	35	20
PJ-RD40	40	20
PJ-RD45	45	15
PJ-RD50	50	15
PJ-RD65	65	15
PJ-RD75	75	10



SUOJASUKAT



GT SUOJASUKKA

TEKNISET TIEDOT

Käyttölämpötila: -40°C...+100°C
 Materiaali: Tekstiilikudos
 Ominaisuuksia: Vakioväri musta, saatavilla olevat ulkohalkaisijat 20-90mm.

TUOTENUMERO	SISÄ- HALKAISIJA MM	LÄTTÄ- MITTA MM	PAINO G/M
GT035	20	35	27
GT040	22	40	32
GT050	28	50	38
GT065	38	65	48
GT080	45	80	60
GT120	70	120	96
GT150	90	150	112

SUOJASUKAT



ALUMIINIHOLOKKI

TEKNISET TIEDOT

Materiaali: Alumiini
 Ominaisuuksia: Suojasukkien kiinnittämiseen letkuun. Puristetaan letkuliittimen holkin päälle.

TUOTENUMERO	ULKO- HALKAISIJA MM	SISÄ- HALKAISIJA MM
ALUHO 20/17MM	20	17
ALUHO-22/20MM	22	20
ALUHO 25/22MM	25	22
ALUHO-30/27MM	30	27
ALUHO-35/32MM	35	32
ALUHO-40/36MM	40	36
ALUHO-45/39MM	45	39
ALUHO-50/46MM	50	46
ALUHO-60/56MM	60	56
ALUHO-75/69MM	75	69





TURVALUKITUS

TURVAVAIJERI STOPFUDIN


TEKNISET TIEDOT

Materiaali:

Sinkitty teräs

Ominaisuuksia:

Leikkuurengasliittimille

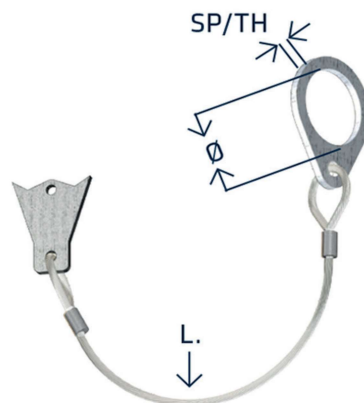

TUOTENUMERO	HALKAISIJA Ø MM	PAKSUUS SP/TH MM	VAIJERIN PITUUS L. MM	MAX. TYÖPAINE BAR
STOPFUDIN-145	14,5	2,0	300	450
STOPFUDIN-17	17,0	2,0	300	445
STOPFUDIN-185	18,5	2,0	300	420
STOPFUDIN-205	20,5	2,0	300	420
STOPFUDIN-225	22,5	2,0	300	420
STOPFUDIN-245	24,5	2,0	300	420
STOPFUDIN-265	26,5	2,0	300	420
STOPFUDIN-305	30,5	2,5	300	420
STOPFUDIN-365	36,5	2,5	450	420
STOPFUDIN-425	42,5	2,5	450	420
STOPFUDIN-455	45,5	2,5	450	420
STOPFUDIN-525	52,5	2,5	450	385



TURVALUKITUS

TURVAVAIJERI STOPFUJIC


TEKNISET TIEDOT

Materiaali:

Sinkitty teräs

Ominaisuuksia:

JIC-liittimille

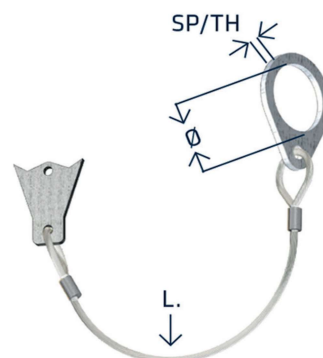


TUOTENUMERO	HALKAISIJA Ø MM	PAKSUUS SP/TH MM	VAIJERIN PITUUS L. MM	MAX. TYÖPAINE BAR
STOPFUJIC115	11,5	2,0	300	450
STOPFUJIC132	13,2	2,0	300	450
STOPFUJIC148	14,8	2,0	300	450
STOPFUJIC195	19,5	2,0	300	420
STOPFUJIC228	22,8	2,0	300	420
STOPFUJIC275	27,5	2,5	300	420
STOPFUJIC34	34,0	2,5	450	420
STOPFUJIC415	41,5	2,5	450	420
STOPFUJIC48	48,0	2,5	450	420
STOPFUJIC64	64,0	2,5	450	350



TURVALUKITUS
TURVAVAIJERI STOPFUSAE

TEKNISET TIEDOT

Materiaali: Sinkitty teräs
Ominaisuuksia: SAE-laippaliittimille

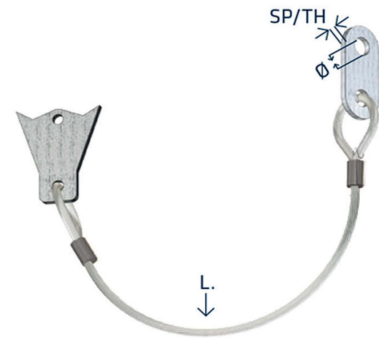


TUOTENUMERO	HALKAISIJA Ø MM	PAKSUUS SP/TH MM	VAIJERIN PITUUS L. MM	MAX. TYÖPAIN BAR
STOPFUSAE105	10,5	4,0	450	420
STOPFUSAE125	12,5	4,0	450	420
STOPFUSAE145	14,5	4,0	450	420
STOPFUSAE165	16,5	4,0	450	420
STOPFUSAE205	20,5	4,0	450	420



TURVALUKITUS
KIRISTIN STOPFA

TEKNISET TIEDOT

Materiaali: Sinkitty teräs, kumi
Ominaisuuksia: Kiristin letkun päälle, johon turvavaijeri kiinnitetään

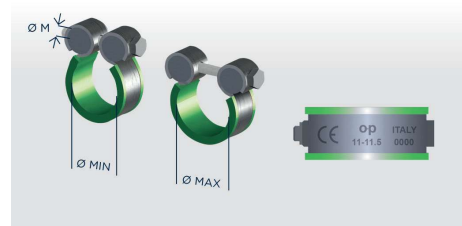

TUOTENUMERO	HALKAISIJA Ø MIN MM	HALKAISIJA Ø MAX MM
STOPFA-11115	11	11,5
STOPFA-13135	13	13,5
STOPFA-1617	16	17
STOPFA-1718	17	18
STOPFA-2021	20	21
STOPFA-2223	22	23
STOPFA-2526	25	26
STOPFA-2627	26	27
STOPFA-3031	30	31
STOPFA-3233	32	33
STOPFA-3435	34	35
STOPFA-3839	38	39
STOPFA-4041	40	41
STOPFA-4344	43	44
STOPFA-4445	44	45
STOPFA-4547	45	47
STOPFA-4850	48	50
STOPFA-5153	51	53
STOPFA-5354	53	54
STOPFA-5456	54	56
STOPFA-6365	63	65
STOPFA-6668	66	68
STOPFA-7274	72	74
STOPFA-7577	75	77

LETKUNKIRISTIMET

PA-RI KIRISTIMET

TEKNISET TIEDOT

Materiaali:

Sinkitty teräs tai haponkestävä ruostumaton teräs (1.4404)

Ominaisuuksia:

Kiristys kuusiokoloruuvilla M6x45. Kiristimen leveys 20mm ja vahvuus 1 mm. PA-RI 1-xxx yhdellä pultilla ja PA-RI 2-xxx kahdella.

TUOTENUMERO	TUOTENUMERO	KIRISTYS- ALUE MM
TERÄS	AISI	
PA-RI-1-35	PA-RI-1-35	31-35
PA-RI-1-40	PA-RI-1-40	35-40
PA-RI-1-45	PA-RI-1-45	40-45
PA-RI-1-50	PA-RI-1-50	44-50
PA-RI-1-55	PA-RI-1-55	49-55
PA-RI-1-60	PA-RI-1-60	54-60
PA-RI-1-65	PA-RI-1-65	59-65
PA-RI-1-70	PA-RI-1-70	64-70
PA-RI-1-75	PA-RI-1-75	69-75
PA-RI-1-80	PA-RI-1-80	74-80
PA-RI-1-85	PA-RI-1-85	79-85
PA-RI-1-90	PA-RI-1-90	84-90
PA-RI-2-45	PA-RI-2-45	36-45
PA-RI-2-50	PA-RI-2-50	40-50
PA-RI-2-55	PA-RI-2-55	45-55
PA-RI-2-60	PA-RI-2-60	50-60
PA-RI-2-65	PA-RI-2-65	55-65
PA-RI-2-70	PA-RI-2-70	60-70
PA-RI-2-75	PA-RI-2-75	65-75
PA-RI-2-80	PA-RI-2-80	70-80
PA-RI-2-85	PA-RI-2-85	75-85
PA-RI-2-90	PA-RI-2-90	80-90
PA-RI-2-95	PA-RI-2-95	85-95
PA-RI-2-100	PA-RI-2-100	90-100
PA-RI-2-105	PA-RI-2-105	95-105
PA-RI-2-110	PA-RI-2-110	100-110
PA-RI-2-120	PA-RI-2-120	110-120
PA-RI-2-130	PA-RI-2-130	120-130
PA-RI-2-140	PA-RI-2-140	130-140
PA-RI-2-150	PA-RI-2-150	140-150
PA-RI-2-160	PA-RI-2-160	150-160
PA-RI-2-170	PA-RI-2-170	160-170



LETKUNKIRISTIMET

NAUHAKIRISTIMET

TEKNISET TIEDOT

Materiaali:


Sinkitty teräs (W1) tai haponkestävä ruostumaton teräs (W5)

Ominaisuuksia:

DIN3017-1 standardin mukainen rakenne ja standardin SS 2298 mukaiset koot.

Kiristysmutterin kanta L2=7mm. Saatavilla koot 8-525mm.

TUOTENUMERO	TUOTENUMERO	KIRISTYS- ALUE D-D MM	NAUHAN LEVEYS B1 MM	NAUHAN PAKSUUS S1 MM
KELTAINEN	AISI			
ABA-008-014W1	ABA-008-014W5	8-14	9	0,5-1,0
ABA-011-017W1	ABA-011-017W5	11-17	9	0,5-1,0
ABA-013-020W1	ABA-013-020W5	13-20	9	0,5-1,0
ABA-015-024W1	ABA-015-024W5	15-25	12	0,5-1,0
ABA-019-029W1	ABA-019-029W5	19-29	12	0,5-1,0
ABA-022-032W1	ABA-022-032W5	22-32	12	0,5-1,0
ABA-026-038W1	ABA-026-038W5	26-38	12	0,5-1,0
ABA-032-044W1	ABA-032-044W5	32-44	12	0,5-1,0
ABA-038-050W1	ABA-038-050W5	38-50	12	0,5-1,0
ABA-044-056W1	ABA-044-056W5	44-56	12	0,5-1,0
ABA-050-065W1	ABA-050-065W5	50-65	12	0,5-1,0
ABA-058-075W1	ABA-058-075W5	58-75	12	0,5-1,0
ABA-068-085W1	ABA-068-085W5	68-85	12	0,5-1,0
ABA-077-095W1	ABA-077-095W5	77-95	12	0,5-1,0
ABA-104-138W1	ABA-104-138W5	104-138	12	0,5-1,0
ABA-130-165W1	ABA-130-165W5	130-165	12	0,5-1,0
ABA-155-180W1	ABA-155-180W5	155-180	12	0,5-1,0
ABA-175-205W1	ABA-175-205W5	175-205	12	0,5-1,0



LETKUNKIRISTIMET

NAUHA-KIRISTIMET LAJITELMA

TEKNISET TIEDOT

Materiaali: Sinkitty teräs (W1)
Ominaisuuksia: Kiristinlajitelma muovisalkussa. Koot 8-56mm, yhteensä 120kpl kiristimiä sekä asennustyökalu.



TUOTENUMERO	KIRISTIMIEN KOKO MM	KPL
TERÄS		
ZIFEMIXST	8-14	15
	11-17	15
	13-20	15
	15-25	15
	19-29	15
	22-32	10
	26-38	10
	32-44	10
	38-50	10
	44-56	5

LETKUKIINNIKE

LEP

TEKNISET TIEDOT

Materiaali: Sinkitty teräs (W1) tai haponkestävä ruostumaton teräs (W5), kumiosa EPDM
Ominaisuuksia: Letkujen tai putkien kiinnittämiseen. Teräsosan nauhan leveys 13mm, kumiosan leveys 16mm

TUOTENUMERO	KIRISTYS- ALUE D-D MM	KIINNITYS- REIKÄ DN MM	NAUHAN PAKSUUS S1 MM
KELTAINEN			
LEP06	4,8-6,4	6,5	0,8
LEP08	6,4-7,9	6,5	0,8
LEP11	9,5-11,1	6,5	0,8
LEP13	11,1-12,7	6,5	1,0
LEP16	14,3-15,9	6,5	1,0
LEP18	15,9-17,5	6,5	1,0
LEP19	17,5-19,0	6,5	1,0
LEP20	19,0-20,6	6,5	1,0
LEP22	20,6-22,2	6,5	1,0
LEP24	22,2-23,8	6,5	1,0
LEP25	23,8-25,4	6,5	1,0
LEP27	25,4-27,0	6,5	1,2
LEP28	27,0-28,6	6,5	1,2
LEP30	28,6-30,2	6,5	1,2
LEP32	30,2-31,8	6,5	1,2
LEP33	31,8-33,3	6,5	1,2
LEP35	33,3-34,9	6,5	1,2
LEP38	36,5-38,1	6,5	1,2
LEP40	38,1-41,0	6,5	1,2
LEP47	44,5-47,0	6,5	1,2
LEP51	51,0-54,0	6,5	1,2

