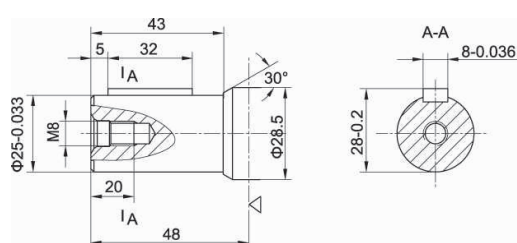

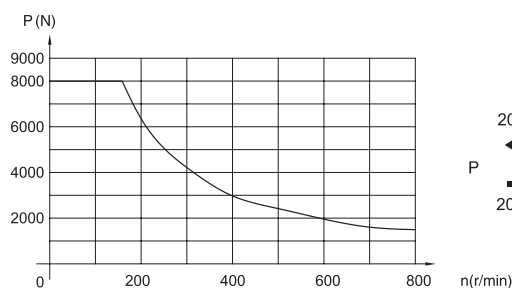
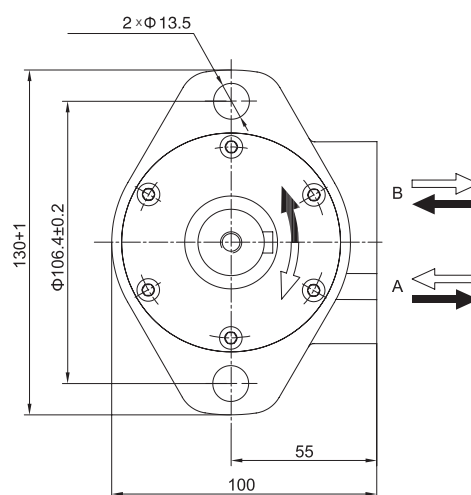
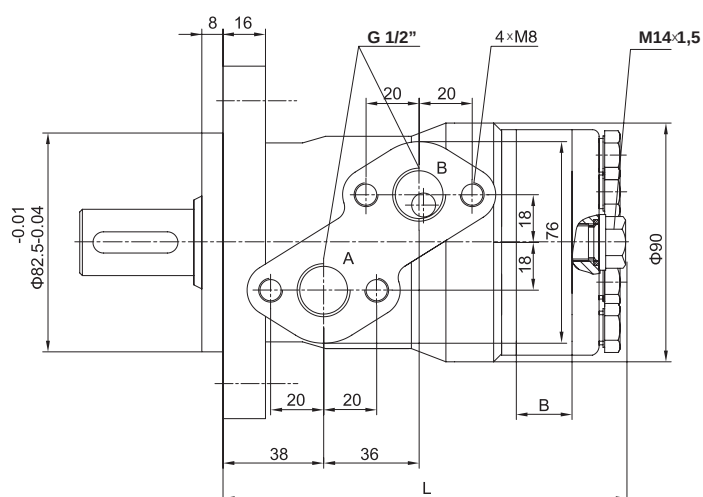


Öljyn puhtaus: ISO 20/16

* Varastotuote

Piikki käyttö saa olla max. 1% minuutin aikana

GEROOTTORIMOOTTORIT




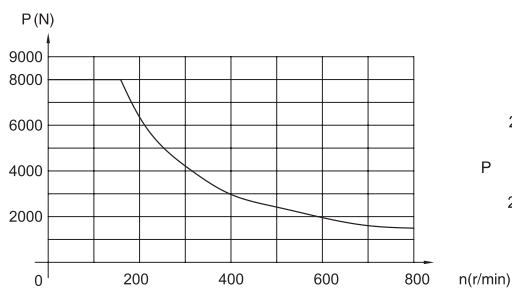
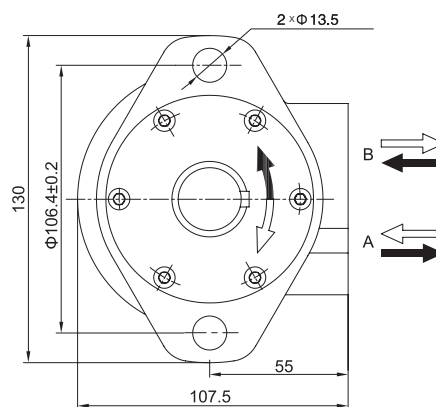
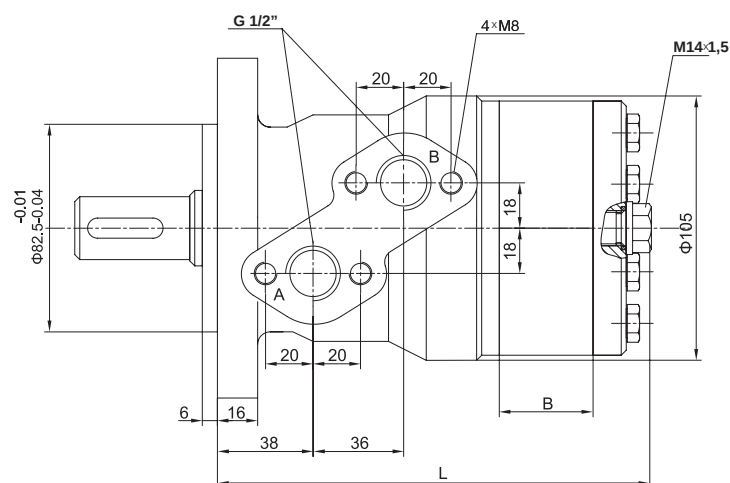



KORKEAPAINETIIVISTEELLÄ

Lämpötila-alue: -30°C... +90°C

Viskositeetti: 20-75 cSt

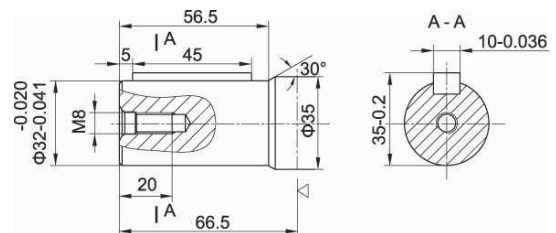

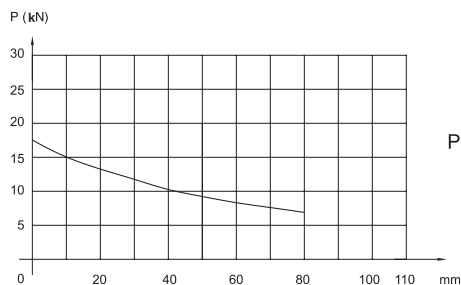
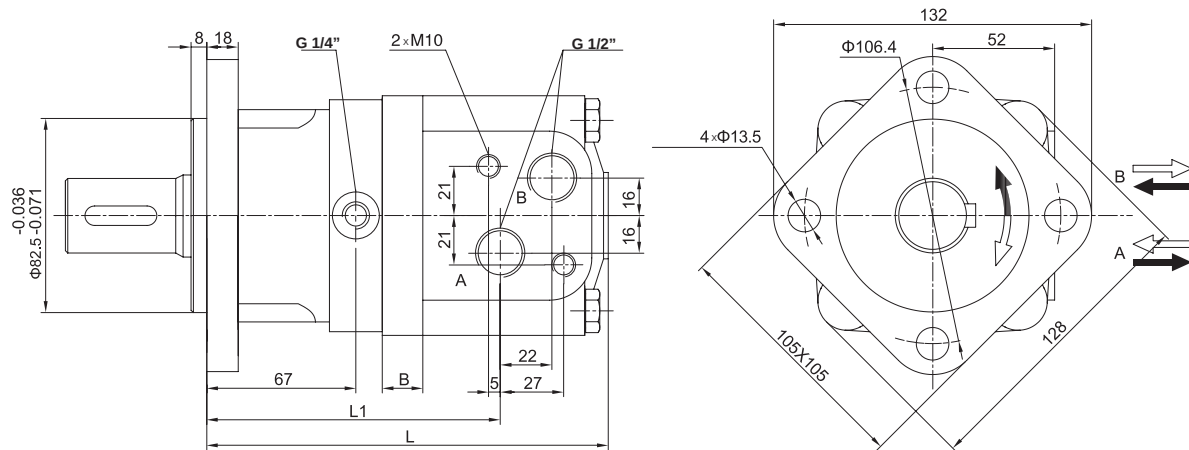
Öljyn puhtaus: ISO 20/16

[illegible]

* Varastotuote

Hetkellinen käyttö saa olla max. 10% minuutin aikana

Piikki käyttö saa olla max. 1% minuutin aikana

[illegible]

Hetkellinen käyttö saa olla max. 10% minuutin aikana
Piikki käyttö saa olla max. 1% minuutin aikana

GEROOTTORIMOOTTORIT

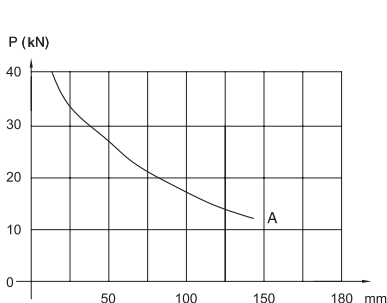
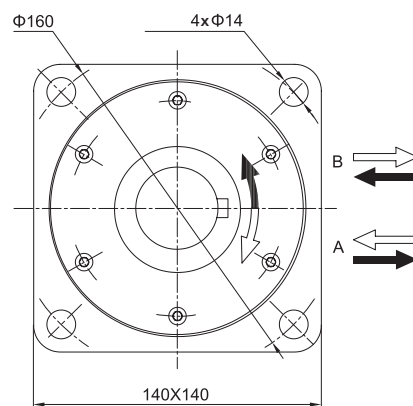
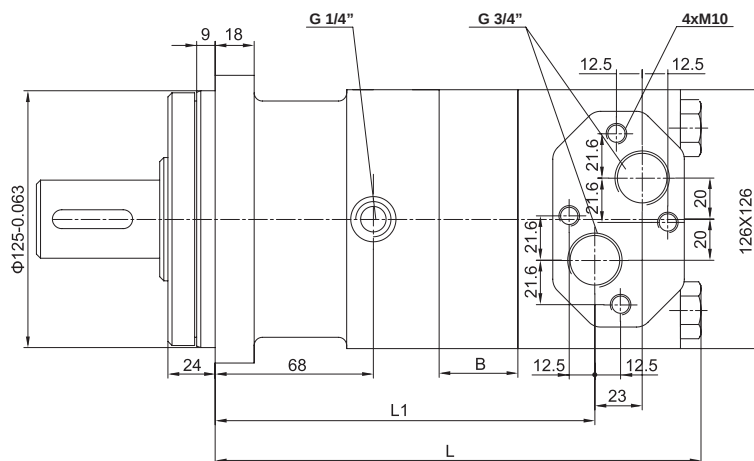



KORKEAPAINETIIVISTEELLÄ

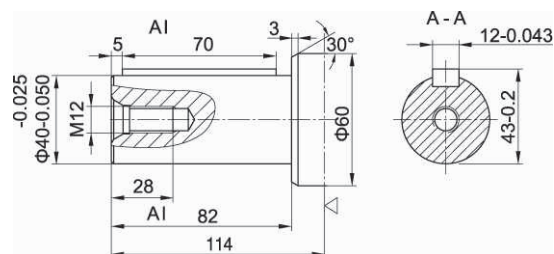

Lämpötila-alue: -30°C... +90°C

Viskositeetti: 20-75 cSt

Öljyn puhtaus: ISO 20/16



$P_{max} = 10 \text{ kN}$



Malli	Kierros- tilavuus cm ³ /r	Max. paine-ero bar			Max. vääntömomentti Nm			Nopeus- alue rpm	Max. virtaus l/min	Max. teho kW	Paino kg	L	L1	B	Varastointi
		Jatk.	Hetk.	Piikki	Jatk.	Hetk.	Piikki								
BMT-160P3A4Y/T7	158,8	200	240	280	450	559	663	10-625	100	20,1	20,3	212	150	12	
BMT-200P3A4Y/T7	200,8	200	240	280	561	714	818	9-625	125	25,2	20,8	216,5	155	16,5	
BMT-250P3A4Y/T7	252,2	200	240	280	710	883	1021	8-500	125	25,2	21,4	222	160	22	
BMT-320P3A4Y/T7	317,5	200	240	280	902	1143	1322	7-380	125	25,2	22,4	229	167	29	
BMT-400P3A4Y/T7	401,6	200	210	240	1008	1255	1431	6-305	125	22	23	238	176	38	
BMT-500P3A4Y/T7	535,3	160	180	210	1121	1377	1598	5-240	125	31	24	257	195	56,5	

* Varastotuote

Hetkellinen käyttö saa olla max. 10% minuutin aikana

Piikki käyttö saa olla max. 1% minuutin aikana

GEROOTTORIMOOTTORIT

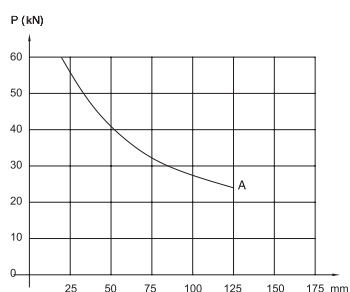
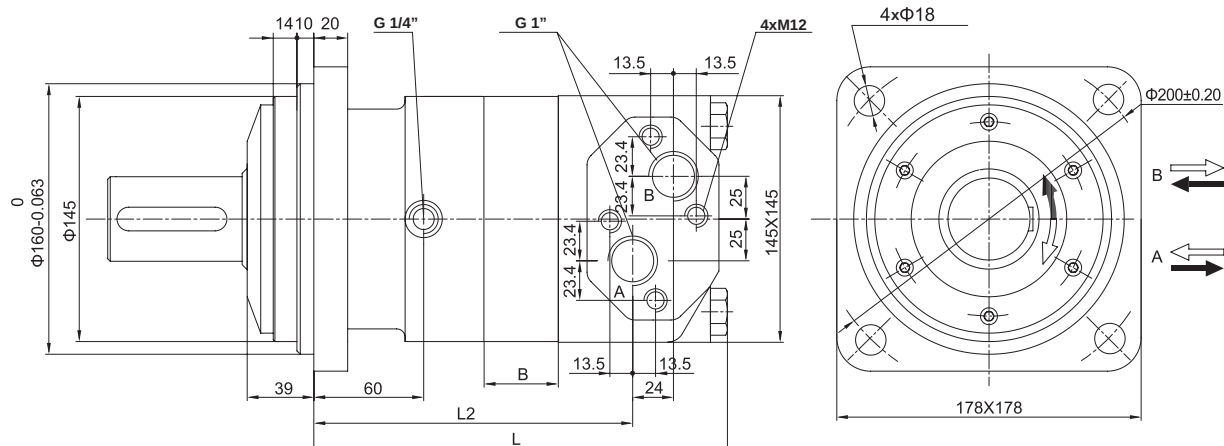

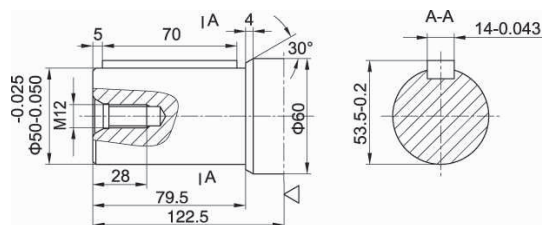



KORKEAPAINETIIVISTEELLÄ

Lämpötila-alue: -30°C... +90°C

Viskositeetti: 20-75 cSt

Öljyn puhtaus: ISO 20/16


 $P_{max} = 15 \text{ kN}$


Malli	Kierros- tilavuus cm ³ /r	Max. paine-ero bar			Max. vääntömomentti Nm			Nopeus- alue rpm	Max. virtaus l/min	Max. teho kW	Paino kg	L	L2	B	Varastointi
		Jatk.	Hetk.	Piikki	Jatk.	Hetk.	Piikki								
BMV-315PAY/T7	314,9	200	240	280	873	1119	1293	10-630	200	32	30,7	214	156	19	
BMV-400PAY/T7	399,7	200	240	280	1108	1440	1650	9-500	200	40	31,5	221	163	26	
BMV-500PAY/T7	496,6	200	240	280	1385	1783	2060	8-400	200	40	32,4	229	171	34	
BMV-630PAY/T7	617,8	180	210	240	1570	1951	2249	6-315	200	40	33,6	239	181	44	
BMV-800PAY/T7	787,4	160	180	210	1773	2122	2481	5-250	200	35	35,2	253	195	58	
BMV-985PAY/T7	969,1	140	160	180	1900	2133	2399	5-160	160	24	37,2	268	210	73	

* Varastotuote

Hetkellinen käyttö saa olla max. 10% minuutin aikana

Piikki käyttö saa olla max. 1% minuutin aikana

HAMMASPYÖRÄMOOTTORIT



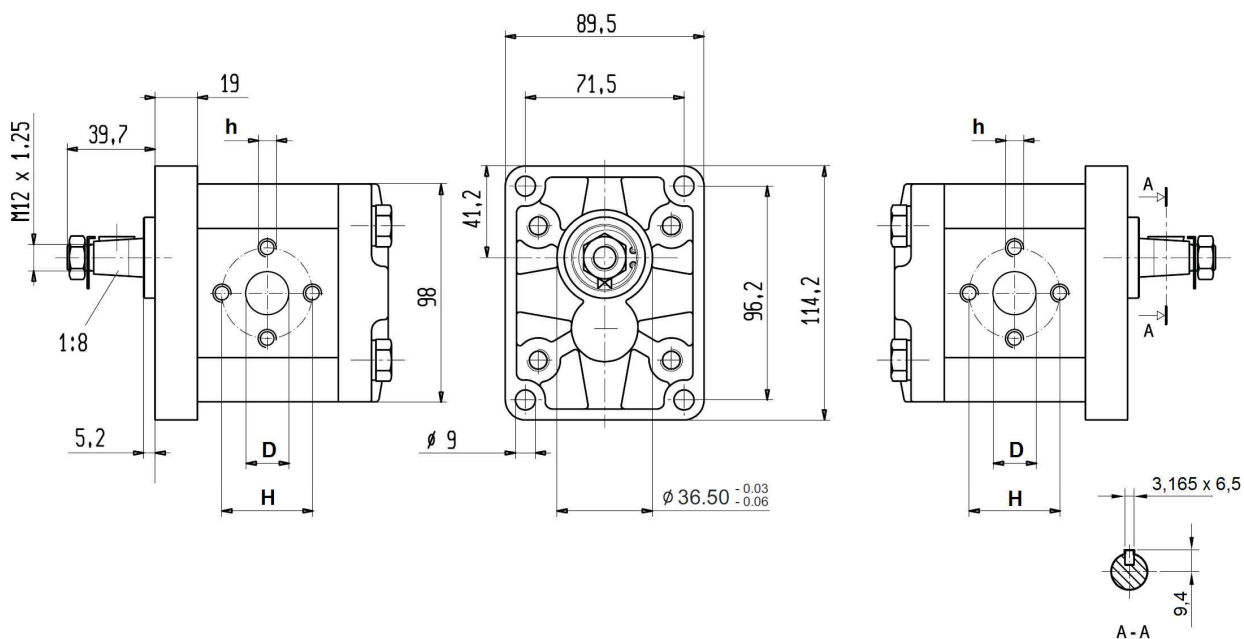
SARJA 2ME TERÄSPÄÄDYT

Väliaineen lämpötila-alue: -20°C... +85°C

Viskositeetti: 12-800 cSt, käynnistys < 2000 cSt

Pyörimissuunnat: Kahteen suuntaan pyörivät.

Vuotoliitäntä: 1/4"



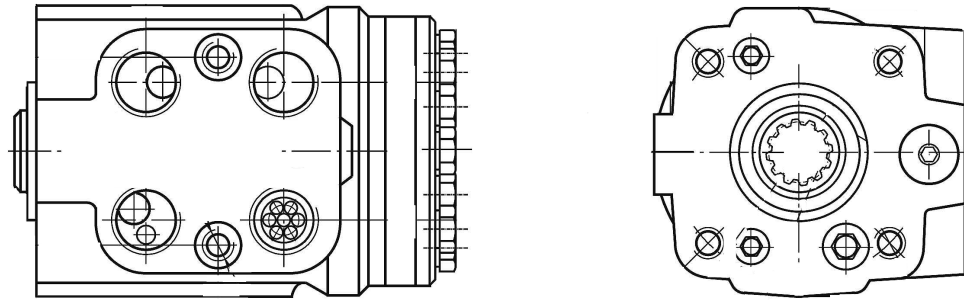
bar




Malli	Kierros- tilavuus cm ³ /r	Työpaine/ Käynnistysp. bar	Min/Max rpm	D	H	h	Varastointi
2ME4,5R-P28P1	4,6	250/280	600/4000	13	30	M6	*
2ME6,5R-P28P1	6,5	250/280	600/4000	13	30	M6	*
2ME8,3R-P28P1	8,2	250/280	500/3600	13	30	M6	*
2ME10,5R-P28P1	10,6	250/280	500/3500	13	30	M6	*
2ME11,3R-P28P1	11,5	250/280	500/3500	13	30	M6	*
2ME12,5R-P28P1	12,5	250/280	500/3400	13	30	M6	*
2ME13,8R-P28P1	13,8	250/280	500/3400	13	30	M6	*
2ME16R-P28P1	16,6	250/280	450/3200	13	30	M6	*
2ME19R-P28P1	19,4	220/240	450/3200	20	40	M8	*
2ME22,5R-P28P1	22,9	200/220	450/3000	20	40	M8	*
2ME26R-P28P1	25,8	180/200	450/2850	20	40	M8	*

* Varastotuote

OHJAUSTEHOSTIMET

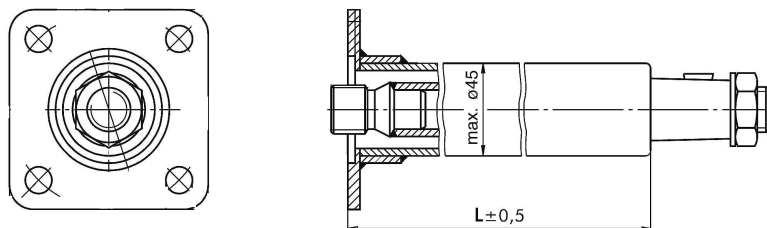


Symboli	Malli	Kierros- tilavuus cm ³ /r	bar	Q l/min	Varastointi
			bar		
	OH-50/1	49,5	160	5	
	OH-80/1	79,2	160	9	
	OH-100/1	99,0	160	9	
	OH-160/1	158,4	160	12	
	OH-200/1	198,0	160	17	
	OH-250/1	247,5	160	24	
	OH-320/1	316,8	160	30	

* Varastotuote

OHJAUSTEHOSTIMET

OHJAUSAKSELIT



Malli	L-mitta	Varastointi
	mm	
CFS 75	75	
CFS 150	150	
CFS 400	400	
CFS 775	775	

* Varastotuote