


PESUPISTOOLIN KOKOONPANO



PESUKAHVAT/HOBBY

Maksimi vedenlämpötila Hobby kahvalla +100°C muilla +150°C
Liitännät: IN 3/8" BSP F, OUT 1/4" BSP F

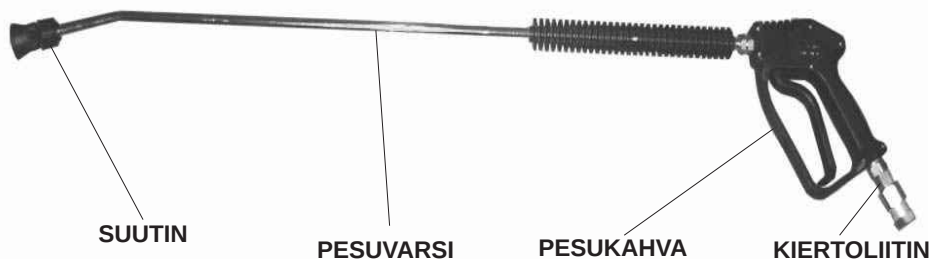

Tuote-numero	Nimi	Maksimi paine bar	Läpäisykyky l/min (Maksimiviesimäärä)	Varastointi
WCAT33425	Hobby	200	30	*
WCAT36130	Custom II	250	40	*
WCAT36131	Custom II weep**	250	40	*

* Varastotuote

** Vuotava kahva estää letkun ja pistoolin jäätymiseen.

YKSIPUTKISET PESUVARRET

Sisältää: Suuttimen pitimen ja suojan
Materiaali: Sinkitty teräs, kädensija ja suuttimen suoja puristettua kumiseosta.
Liitännät: IN BSP 1/4" M, OUT 1/4" NPT F
Sopii: Hobby ja Custom II kahvoihin



Tuote-numero	Pituus mm	Maksimi paine bar	Läpäisykyky l/min (Maksimiviesimäärä)	Varastointi
WCAT32265	700	250	40	*
WCAT32266	900			*
WCAT32267	1200			*
WCAT32268	1500			*
WCAT32742	2000			*

* Varastotuote

KAKSIPUTKISET PESUVARRET

Sisältää: Matalapainesuuttimen, suuttimen pitimen ja säätökahvan
Materiaali: sinkitty teräs, kädensija puristettua kumiseosta
Liitännät: IN BSP 1/4" M, OUT 2 x 1/4" NPT F
Sopii: Hobby ja Custom II kahvoihin



Tuote-numero	Pituus mm	Maksimi paine bar	Läpäisykyky l/min (Maksimiviesimäärä)	Varastointi
WCAT32051	850	250	40	*
WCAT31018	1150			*
WCAT32651	850			*

* Varastotuote

KIERTOLIITTIMET

Estää letkun kiertymistä pesutapahtuman aikana
Liitännät: IN BSP 3/8" F, OUT BSP 3/8" M



Tuote-numero	Materiaali	Maksimi paine bar	Varastointi
WCAT32341	Messinki	250	*
WCAT32643	AISI 303	350	*

* Varastotuote

TEOLLISUUSPESUKAHVAT

Liitännät: IN BSP 1/2" F, OUT 1/2" BSP F



Tuote-numero	Materiaali	Maksimi Paine bar	Läpäisykyky l/min (Maksimiviesimäärä)	Lämpötila °C	Varastointi
WCAT39171	Messinki	100	100	160	*
WCAT39170	AISI 303	200	160		*
WCAT31250	AISI 303	400	80		*

* Varastotuote

PESUVARRET TEOLLISUUSPESUKAHVOIHIN

Liittynät: IN BSP 1/2" F, OUT 1/4" NPT F



bar



Tuote-numero	Materiaali	Maksimi Paine bar	Pituus mm	Sopii kahvoihin	Varastointi
WCAT32439	Sinkitty teräs	100	400	39171	*
WCAT32440	Sinkitty teräs	100	800	39171	*
WCAT32437	ASI 303	500	400	39170, 31250	*
WCAT32438	AISI 303	500	800	39170, 31250	*

PESUSUUTTIMET

Materiaali: Karkaistu ruostumaton teräs

Liittännät: IN BSP 1/4" M

Valinta: Suuttimen läpäisy maksimipaineella pitää olla noin 5 % ... 10 % pienempi kuin korkeapainepesurin suurin tuotto



* Varastotuote

bar



Tuote-numero	Suihkukulma	Virtaus eri paineilla (l/min)				Varastointi
		50 bar	100 bar	150 bar	200 bar	
W1503	15	4,8	6,8	8,4	9,7	*
W1504	15	6,4	9,1	11,2	12,9	*
W15045	15	7,3	10,3	12,6	14,5	*
W1505	15	8,1	11,4	14,0	16,1	*
W15055	15	8,9	12,5	15,4	17,7	*
W2503	25	4,8	6,8	8,4	9,7	*
W2504	25	6,4	9,1	11,2	12,9	*
W25045	25	7,3	10,3	12,6	14,5	*
W2505	25	8,1	11,4	14,0	16,1	*
W2506	25	9,7	13,7	16,7	19,3	*
W25065	25	10,5	14,8	18,1	21,0	*
W2507	25	11,3	16,0	19,5	23,0	*

VIEMÄRISUUTTIMET

Materiaali: ruostumaton teräs

Sopii max. Ø 120 mm putkien avaukseen



* Varastotuote

bar



Tuote-numero	Maksimi paine bar	Maksimi virtaus (maksimi paineella) l/min	Kapasiteetti-koko	Ruiskujen määrä	Kierre BSP ulko	Varastointi
WCAT32653	250	11	4	4	1/4"	*
WCAT32654	250	19	6	9	3/8"	*

* Varastotuote

bar



Tuote-numero	Maksimi paine bar	Maksimi virtaus (maksimi paineella) l/min	Kapasiteetti-koko	Maksimi lämpötila	Kierre BSP ulko	Varastointi
WCAT32731 keraaminen, violetti piste	220	15	4,5	80°C	1/4"F	*
WCAT32732 keraaminen, vihreä piste	220	20	6		1/4"F	*
WCAT32652.11 teräksinen, valk. piste	300	11,5	3		1/4"M	*
WCAT32652 teräksinen, kelt. piste	300	15,5	4		1/4"M	*
WCAT32652.15 teräksinen, violetti piste	300	19,5	5		1/4"M	*

* Varastotuote

bar



Tuote-numero	Maksimi paine bar	Maksimi virtaus l/min	Kierrepuoli	Varastointi
Uros liittimet	250	40		
WCAT32019			1/4"-F	*
WCAT32020			1/4"-M	*
WCAT32022			3/8"-M	*
WCAT32023			3/8"-F	*
Naaras liittimet				
WCAT32024			1/4"-M	*
WCAT32025			1/4"-F	*
WCAT32026			3/8"-F	*
WCAT32028			3/8"-M	*
WCAT32027			M16-F	*
Sovituskappaleet				
WCAT32029			naaras-naaras, avaimella	*
WCAT32728			naaras-naaras, käsiasenn.	*


* Varastotuote

TURBOSUUTTIMET

Keraaminen tai teräksinen istukka

Maksimi veden lämpötila + 90°C

Liittännät: IN BSP 1/4" F



KIERREPIKALIITTIMET

Materiaali: Messinki

"Naaras" liitin: M22 x 1,5 ulkokierre, metalli.

"Uros" liitin: M22 x 1,5 Sisäkierre, mustaa muovia päällä.

