


RB-1500

Palloventtiili 2-tie, messinki, täysaukko, DN 8 - 100

Sisäkierre: 1/4" - 3/8" UNI ISO 7/1, 1/2" - 4" UNI ISO 228

Lämpötila-alue: -20 ...+130 °C




RB-1501

Palloventtiili 2-tie, messinki, täysaukko, DN 8 - 50

Sisäkierre: 1/4" - 3/8" UNI ISO 7/1, 1/2" - 2" UNI ISO 228

Lämpötila-alue: -20 ...+130 °C



Malli	Liitännä sisä-kierre	Max. paine bar	Mitat L x H x R mm	Paino kg	Varas-tointi
RB-1500-1/4"	1/4"	64	52x59x95	0,14	*
RB-1500-3/8"	3/8"	64	52x59x95	0,13	*
RB-1500-1/2"	1/2"	30	48x56x85	0,16	*
RB-1500-3/4"	3/4"	30	53x71x110	0,26	*
RB-1500-1"	1"	30	66x77x110	0,39	*
RB-1500-1 1/4"	1 1/4"	25	77x97x140	0,74	*
RB-1500-1 1/2"	1 1/2"	25	89x108x140	0,94	*
RB-1500-2"	2"	25	103x127x170	1,57	*
RB-1500-2 1/2"	2 1/2"	16	130x169x240	2,57	*
RB-1500-3"	3"	16	156x190x240	4,19	*
RB-1500-4"	4"	16	185x224x240	7,42	*

Malli	Liitännä sisä-kierre	Max. paine bar	Mitat L x H x R mm	Paino kg	Varas-tointi
RB-1501-1/4"	1/4"	64	52x59x95	0,14	*
RB-1501-3/8"	3/8"	64	52x59x95	0,13	*
RB-1501-1/2"	1/2"	30	48x56x85	0,16	*
RB-1501-3/4"	3/4"	30	53x71x110	0,26	*
RB-1501-1"	1"	30	66x77x110	0,39	*
RB-1501-1 1/4"	1 1/4"	25	77x97x140	0,74	*
RB-1501-1 1/2"	1 1/2"	25	89x108x140	0,94	*
RB-1501-2"	2"	25	103x127x170	1,57	*


* Varastotuote

RB-5110

Palloventtiili 2-tie tyhjennyksellä, messinki, täysaukko, DN 8 - 50

Sisäkierre: UNI ISO 7/1

Lämpötila-alue: -20 ...+90 °C

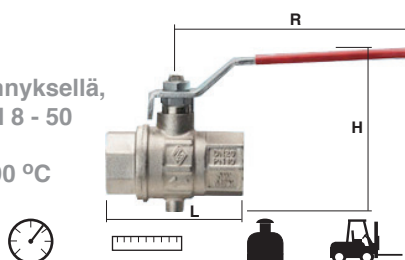


* Varastotuote

RB-1520

Palloventtiili 2-tie, messinki, täysaukko, DN 8 - 25

Sisäkierre: 1/4" - 3/8" UNI ISO 7/1, 1/2" - 1" UNI ISO 228

Lämpötila-alue: -20 ...+130 °C



Malli	Liitännä sisä-kierre	Max. paine bar	Mitat L x H x R mm	Paino kg	Varas-tointi
RB-5110-1/4"	1/4"	16	64x65x96	0,33	*
RB-5110-3/8"	3/8"	16	64x65x96	0,31	*
RB-5110-1/2"	1/2"	16	64x65x96	0,27	*
RB-5110-3/4"	3/4"	16	74x82x123	0,43	*
RB-5110-1"	1"	16	89x90x123	0,68	*

Malli	Liitännä sisä-kierre	Max. paine bar	Mitat L x H x R mm	Paino kg	Varas-tointi
RB-1520-1/4"	1/4"	64	52x54x50	0,13	*
RB-1520-3/8"	3/8"	64	52x54x50	0,12	*
RB-1520-1/2"	1/2"	30	48x59x50	0,14	*
RB-1520-3/4"	3/4"	30	53x72x64	0,24	*
RB-1520-1"	1"	30	66x78x64	0,37	*


* Varastotuote

RB-3830

Palloventtiili 2-tie, messinki, supistettuaaukko, DN 8 - 15

Sisäkierre: UNI ISO 228

Lämpötila-alue: -20 ...+90 °C

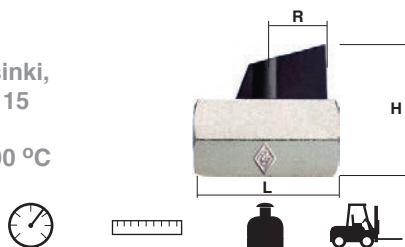


* Varastotuote

RB-3831

Palloventtiili 2-tie, messinki, supistettuaaukko, DN 8 - 15

Sisäkierre: UNI ISO 228

Lämpötila-alue: -20 ...+90 °C




Malli	Liitännä sisä-kierre	Max. paine bar	Mitat L x H x R mm	Paino kg	Varas-tointi
RB-3830-1/8"	1/8"	10	41x40x21	0,11	*
RB-3830-1/4"	1/4"	10	41x40x21	0,10	*
RB-3830-3/8"	3/8"	10	41x40x21	0,09	*
RB-3830-1/2"	1/2"	10	46x44x21	0,13	*

Malli	Liitännä sisä-kierre	Max. paine bar	Mitat L x H x R mm	Paino kg	Varas-tointi
RB-3831-1/8"	1/8"	10	41x40x21	0,08	*
RB-3831-1/4"	1/4"	10	41x40x21	0,08	*
RB-3831-3/8"	3/8"	10	41x40x21	0,08	*
RB-3831-1/2"	1/2"	10	46x44x21	0,12	*


* Varastotuote

* Varastotuote

RB-3110
 Palloventtiili 3-tie, messinki,
 T-poraus, täysaukko, DN 8 - 80
 Sisäkierre: UNI ISO 7/1
 Lämpötila-alue: -15 ...+120 °C



RB-3210
 Palloventtiili 3-tie, messinki,
 L-poraus, täysaukko, DN 8 - 80
 Sisäkierre: UNI ISO 7/1
 Lämpötila-alue: -15 ...+120 °C




Malli	Liitännä sisä- kierre	Max. paine bar	Mitat L x H x R mm	Paino kg	Varas- tointi
RB-3110-1/4"	1/4"	25	52x68x26	0,22	*
RB-3110-3/8"	3/8"	25	52x68x26	0,19	*
RB-3110-1/2"	1/2"	25	64x79x34	0,30	*
RB-3110-3/4"	3/4"	16	74x97x40	0,47	*
RB-3110-1"	1"	16	89x107x47	0,75	*
RB-3110-1 1/4"	1 1/4"	10	100x121x55	1,18	*
RB-3110-1 1/2"	1 1/2"	10	110x143x62	1,53	*
RB-3110-2"	2"	10	130x176x73	2,60	*
RB-3110-3"	3"	16	197x258x106	9,50	*

Malli	Liitännä sisä- kierre	Max. paine bar	Mitat L x H x R mm	Paino kg	Varas- tointi
RB-3210-1/4"	1/4"	25	52x68x26	0,22	*
RB-3210-3/8"	3/8"	25	52x68x26	0,19	*
RB-3210-1/2"	1/2"	25	64x79x34	0,30	*
RB-3210-3/4"	3/4"	16	74x97x40	0,47	*
RB-3210-1"	1"	16	89x107x47	0,75	*
RB-3210-1 1/4"	1 1/4"	10	100x121x55	1,18	*
RB-3210-1 1/2"	1 1/2"	10	110x143x62	1,53	*
RB-3210-2"	2"	10	130x176x73	2,60	*
RB-3210-3"	3"	16	197x258x106	9,50	*


* Varastotuote

RB-3300
 Palloventtiili 3-tie, messinki,
 T-poraus, supist.aukko, DN 8 - 50
 Sisäkierre: UNI ISO 228/1
 Lämpötila-alue: -20 ...+160 °C



* Varastotuote

RB-3400
 Palloventtiili 3-tie, messinki,
 L-poraus, supist.aukko, DN 8 - 50
 Sisäkierre: UNI ISO 228/1
 Lämpötila-alue: -20 ...+160 °C




Malli	Liitännä sisä- kierre	Max. paine bar	Mitat L x H x R mm	Paino kg	Varas- tointi
RB-3300-1/4"	1/4"	40	81x100x134	0,77	*
RB-3300-3/8"	3/8"	40	81x100x134	0,73	*
RB-3300-1/2"	1/2"	40	81x100x134	0,76	*
RB-3300-3/4"	3/4"	40	94x122x170	1,25	*
RB-3300-1"	1"	25	107x133x205	1,89	*
RB-3300-1 1/4"	1 1/4"	16	118x144x205	2,61	*
RB-3300-1 1/2"	1 1/2"	16	141x157x205	4,05	*
RB-3300-2"	2"	16	164x182x260	6,60	*

Malli	Liitännä sisä- kierre	Max. paine bar	Mitat L x H x R mm	Paino kg	Varas- tointi
RB-3400-1/4"	1/4"	40	81x100x134	0,77	*
RB-3400-3/8"	3/8"	40	81x100x134	0,73	*
RB-3400-1/2"	1/2"	40	81x100x134	0,76	*
RB-3400-3/4"	3/4"	40	94x122x170	1,25	*
RB-3400-1"	1"	25	107x133x205	1,89	*
RB-3400-1 1/4"	1 1/4"	16	118x144x205	2,61	*
RB-3400-1 1/2"	1 1/2"	16	141x157x205	4,05	*
RB-3400-2"	2"	16	164x182x260	6,60	*


* Varastotuote

RB-5710
 Palloventtiili 3-tie, messinki,
 L-poraus, supist.aukko, DN 8
 Sisäkierre: UNI ISO 228/1
 Lämpötila-alue: -10 ...+90 °C



* Varastotuote

RB-100000
 Takaiskuventtiili, messinki
 DN 10 - 100
 Lämpötila-alue: -10 ...+100 °C



Malli	Liitännä sisä- kierre	Max. paine bar	Mitat L x H x R mm	Paino kg	Varas- tointi
RB-5710-1/4"	1/4"	10	41x77x40	0,20	*

Malli	Liitännä sisä- kierre	Max. paine bar	Mitat L x H mm	Paino kg	Varas- tointi
RB-100000-3/8"	3/8"	40	47x26,5	0,09	*
RB-100000-1/2"	1/2"	40	59x34,5	0,14	*
RB-100000-3/4"	3/4"	40	65x42	0,22	*
RB-100000-1"	1"	25	75x49	0,32	*
RB-100000-1 1/4"	1 1/4"	25	83x61	0,54	*
RB-100000-1 1/2"	1 1/2"	16	89x73	0,78	*
RB-100000-2"	2"	16	102x88	1,15	*

* Varastotuote