

SUOJASPIRAALIT



Materiaali: HD Polyeteeni
Värit: Keltainen KE, musta MU
Esim. SS20KE-25M



Tuotenumero	Sisähalk. mm	Ulkohalk. mm	Letkun ulkoh. mm	Pituus m		Varas- tointi
SS20xx-1M	16	20	16-22	1		*
SS25xx-1M	20,6	25	20-27	1		*
SS32xx-1M	27	32	27-36	1		*
SS50xx-1M	43,2	50	43-55	1		*
SS75xx-1M	66,2	75	66-80	1		*
SS110xx-1M	99	110	80-98	1		*
SS75xx-1,5M	66,2	75	66-80	1,5		*
SS110xx-1,5M	99	110	80-98	1,5		*
SS12xx-25M	9,6	12	9-13	25		*
SS16xx-25M	13,4	16	13-18	25		*
SS20xx-25M	16	20	16-22	25		*
SS25xx-25M	20,6	25	20-27	25		*
SS32xx-25M	27	32	27-36	25		*
SS50xx-25M	43,2	50	43-55	25		*
SS75xx-25M	66,2	75	66-89	25		*

* Varastotuote

NIPUTUSSPIRAALIT



Materiaali: Polyamidi
Väri: Musta



Tuotenumero	Sisähalkaisija mm	Ulkohalkaisija mm	Toimituspituus m	Varas- tointi
PA-NSP-06	4	6	100	
PA-NSP-08	6	8	50	
PA-NSP-10	8	10	50	
PA-NSP-12	10	12	50	
PA-NSP-15	12,5	15	50	
PA-NSP-18	16	18	50	

* Varastotuote

SUOJASUKKA

SAFE-SLEEVE



Materiaali: Polypropeenikuitu

Väri: Musta

Käyttölämpötila: -40°C ...+80°C



Tuotenumero	Sisähalkaisija mm	Toimituspituus m	Varas- tointi
SL-RD-17	17	50	*
SL-RD-23	23	50	*
SL-RD-27	27	50	*
SL-RD-30	30	50	*
SL-RD-36	36	50	*
SL-RD-39	39	50	*
SL-RD-46	46	50	*
SL-RD-55	55	50	*
SL-RD-62	62	50	*
SL-RD-78	78	50	*
SL-RD-109	109	50	*
SL-RD-125	125	50	*

* Varastotuote

SUOJASUKKA

PYROJACKET



Päällys: Silikonikumi
Sisus: Lasikuitukangas

Väri: Punainen

Käyttölämpötila: -54°C ...+260°C,
hetkellisesti +1650°C




Tuotenumero	Sisähalkaisija mm	Varas- tointi
PJ-8	13	*
PJ-14	17	*
PJ-16	25	*
PJ-18	28	*
PJ-20	30	*
PJ-22	35	
PJ-24	38	
PJ-28	44	*
PJ-32	50	*
PJ-40	62	
PJ-64	100	

* Varastotuote

TURVALUKITUS

STOPFLEX

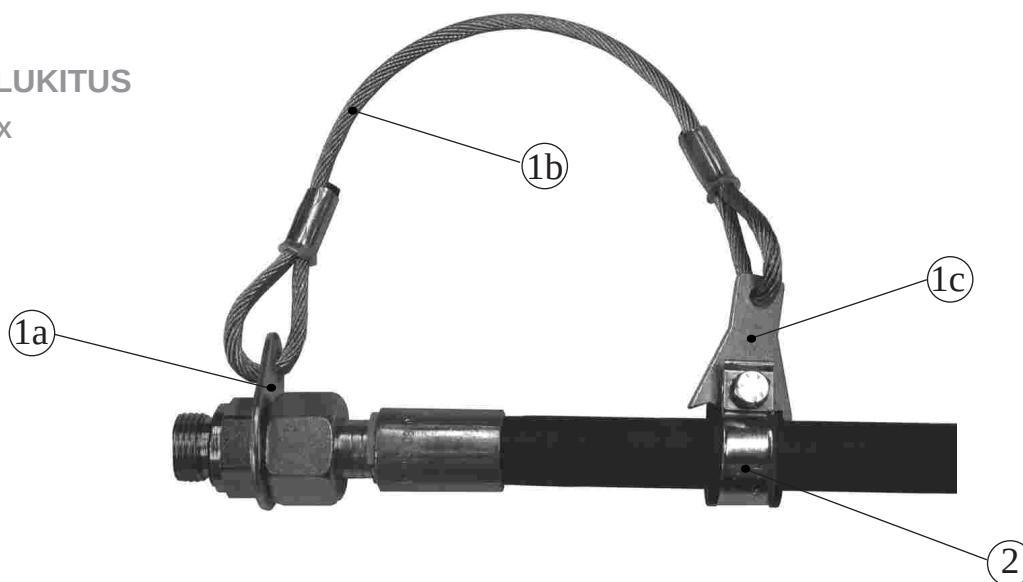

OSAT 1 a - 1 c

Tuotenumero	1 a Reikä mm	1 b Pituus mm	Varas- tointi
STOPFUDIN 145 CONF	14,5	300	
STOPFUDIN 17 CONF	17	300	*
STOPFUDIN 185 CONF	18,5	300	
STOPFUDIN 205 CONF	20,5	300	*
STOPFUDIN 225 CONF	22,5	300	
STOPFUDIN 245 CONF	24,5	300	*
STOPFUDIN 265 CONF	26,5	300	
STOPFUDIN 305 CONF	30,5	300	*
STOPFUDIN 34 CONF	34	450	
STOPFUDIN 365 CONF	36,5	450	*
STOPFUDIN 425 CONF	42,5	450	*
STOPFUDIN 455 CONF	45,5	450	
STOPFUDIN 49 CONF	49	450	
STOPFUDIN 525 CONF	52,5	450	*
STOPFUDIN 60 CONF	60	450	

* Varastotuote

Saatavana myös SAE-laipoille 3000 ja 6000 psi.

OSA 2

Tuotenumero	Kiristysalue mm	Varas- tointi
STOPFA 2224 CONF	18-20	
STOPFA 2527 CONF	21-23	*
STOPFA 2830 CONF	24-26	
STOPFA 3133 CONF	27-29	*
STOPFA 3436 CONF	30-32	
STOPFA 3739 CONF	33-35	
STOPFA 4043 CONF	36-39	*
STOPFA 4447 CONF	40-43	*
STOPFA 4851 CONF	44-47	
STOPFA 5255 CONF	48-51	*
STOPFA 5660 CONF	52-56	*
STOPFA 6165 CONF	57-61	*
STOPFA 6670 CONF	62-66	
STOPFA 7177 CONF	67-73	
STOPFA 7682 CONF	72-78	

* Varastotuote