

CZYSZCZENIE HYDRODYNAMICZNE



Czyszczenie hydrodynamiczne



Zastosowania

cięcie wodą, czyszczenie rur, przygotowanie podłoża pod malowanie, usuwanie powłok malarskich, kucie wodą, wyburzenia, czyszczenie statków, czyszczenie instalacji przemysłowych, czyszczenie kotłów, czyszczenie wymienników ciepła, czyszczenie zbiorników.

Przewody gotowe do pracy

Zakupione u nas przewody wyposażone są w przyłącze wodne i port do przykręcenia lancy lub dyszy.




Kompletny system

Wszystkie węże oferowane są z **dedykowanymi końcówkami i złączami**. Końcówki posiadają dłuższy ogon od standardowych aby zapewnić maksymalne parametry pracy i **współczynnik bezpieczeństwa 2,5:1**



Wysokie ciśnienia

GOLDENBLAST™ /przewód gumowy/4oploty/max 750bar



KOD	ROZMIAR			ŚREDNICA ZEWN. DO OPIOTU		ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA		CIŚNIENIE ROBOCZE		CIŚNIENIE ROZRYWAJĄCE		MIN. PROMIĘŃ GIĘCIA		WAGA	
	DN	dash	cal	mm	cal	mm	cal	bar	psi	bar	psi	mm	cal	g/m	lb/ft
AUSTRALIAN STD AS/NZS 4233.2, MSHA, GOST-R, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA 2,5:1															
H10072010	10	-6	3/8"	17,6	0,69	20,2	0,80	750	10870	1875	27180	180	7,09	700	0,47
H10072A12	12	-8	1/2"	20,3	0,80	23,0	0,91	750	10870	1875	27180	220	8,66	825	0,55

GOLDENBLAST™/PLUS /przewód gumowy/4oploty/max 1250bar



KOD	ROZMIAR			ŚREDNICA ZEWN. DO OPIOTU		ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA		CIŚNIENIE ROBOCZE		CIŚNIENIE ROZRYWAJĄCE		MIN. PROMIĘŃ GIĘCIA		WAGA	
	DN	dash	cal	mm	cal	mm	cal	bar	psi	bar	psi	mm	cal	g/m	lb/ft
AUSTRALIAN STD AS/NZS 4233.2, MSHA, GOST-R, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA 2,5:1															
H10066010	10	-6	3/8"	17,4	0,69	20,0	0,79	1250	18120	3125	45310	230	9,06	800	0,54
H10066A12	12	-8	1/2"	21,5	0,85	24,1	0,95	1100	15950	2750	39870	230	9,06	1105	0,74
H10066019	19	-12	3/4"	29,0	1,14	32,0	1,26	1000	14500	2500	36250	250	9,84	1730	1,16
H10066025	25	-16	1"	35,1	3,38	38,1	1,50	700	10150	1750	10150	250	9,84	2040	1,37

GOLDENBLAST™/SIX /przewód gumowy/4oploty/max 1450bar



KOD	ROZMIAR			ŚREDNICA ZEWN. DO OPIOTU		ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA		CIŚNIENIE ROBOCZE		CIŚNIENIE ROZRYWAJĄCE		MIN. PROMIĘŃ GIĘCIA		WAGA	
	DN	dash	cal	mm	cal	mm	cal	bar	psi	bar	psi	mm	cal	g/m	lb/ft
AUSTRALIAN STD AS/NZS 4233.2, MSHA, GOST-R, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA 2,5:1															
H10067012	12	-8	1/2"	25,9	1,02	28,9	1,14	1450	21020	3625	52560	250	9,84	1870	1,25
H10067019	19	-12	3/4"	32,4	1,28	35,4	1,39	1350	19570	3375	48930	280	11,02	2570	1,72

JET POWER /przewód tworzywowy/2oploty/max 1120bar



KOD	ROZMIAR			ŚREDNICA ZEWN. DO OPIOTU		ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA		CIŚNIENIE ROBOCZE		CIŚNIENIE ROZRYWAJĄCE		MIN. PROMIĘŃ GIĘCIA		WAGA	
	mm	dash	cal	mm	cal	mm	cal	bar	psi	bar	psi	mm	cal	g/m	lb/ft
WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA 2,5:1															
JP17003	3,5	-2	1/8"	-	-	11,2	0,440	1120	16240	2800	40600	25	0,98	180	0,121
JP27003	4,8	-3	3/16"	-	-	11,3	0,445	800	11600	2000	29000	30	1,18	167	0,112
JP37003	6,4	-4	1/4"	-	-	14,5	0,571	1120	16240	2800	40600	40	1,57	253	0,170
JP37003HP	6,4	-4	1/4"	-	-	14,5	0,571	1280	18560	3200	46400	40	1,57	260	0,175
JP47003	8,0	-5	5/16"	-	-	16,0	0,630	1000	14500	2500	36250	50	1,97	292	0,196
JP57003	9,5	-6	3/8"	-	-	18,8	0,740	1120	16240	2800	40600	90	3,54	389	0,261
JP67003	13,0	-8	1/2"	-	-	25,2	0,992	1040	15080	2600	37700	150	5,90	516	0,356

Ultra wysokie ciśnienia UHP



HELIX 204-4SW /przewód termoplastyczny/4opłoty/max2200bar



KOD	ROZMIAR			ŚREDNICA WEWNĘTRZNA		ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA		CIŚNIENIE ROBOCZE		CIŚNIENIE ROZRYWAJĄCE		MIN. PROMIĘŃ GIĘCIA		WAGA	
	DN	dash	cal	mm	cal	mm	cal	bar	psi	bar	psi	mm	cal	g/m	lb/ft
WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA 2,5:1															
2040	4	-	5/32"	4,0	0,157	9,90	0,390	2200	31900	5500	79750	120	4,724	210	0,141
2041	5	-3	3/16"	5,1	0,201	11,6	0,457	1800	26100	4500	65250	140	5,512	270	0,181
2042	6	-4	1/4"	6,3	0,248	13,3	0,524	1640	23700	4100	59250	170	6,693	400	0,269
2043	8	-5	5/16"	8,2	0,323	15,6	0,614	1500	21700	3750	54250	190	7,48	480	0,323
2044	10	-6	3/8"	9,9	0,390	18,8	0,740	1400	20300	3500	50750	190	7,48	710	0,477
2045	12	-8	1/2"	12,8	0,504	21,6	0,860	1300	18800	3250	47000	200	7,874	840	0,565
2047	20	-12	3/4"	18,8	0,740	30,0	1,181	1000	14500	2500	36250	250	9,843	1450	0,974
2048	25	-16	1"	24,8	0,976	39,0	1,535	900	13000	2250	32500	300	11,811	1750	1,176

HELIX 206-6SW /przewód termoplastyczny/6 opł/max2800bar



KOD	ROZMIAR			ŚREDNICA WEWNĘTRZNA		ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA		CIŚNIENIE ROBOCZE		CIŚNIENIE ROZRYWAJĄCE		MIN. PROMIĘŃ GIĘCIA		WAGA	
	DN	dash	cal	mm	cal	mm	cal	bar	psi	bar	psi	mm	cal	g/m	lb/ft
WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA 2,5:1															
2060	4	-	5/32	4,0	0,157	11,8	0,465	2800	40600	7000	101500	170	6,693	360	0,242
2061	5	-3	3/16	5,0	0,197	14,4	0,567	2500	36200	6250	90500	190	7,480	550	0,370
2063	8	-5	5/16	7,9	0,311	18,0	0,709	2100	30400	5250	76000	240	9,449	770	0,517
2064	10	-6	3/8	9,9	0,390	20,8	0,819	1920	27800	4800	69500	250	9,843	1070	0,719
2065	12	-8	1/2	12,8	0,504	25,4	1,000	1800	26100	4500	65250	300	11,811	1570	1,055
2067	20	-12	3/4	18,8	0,740	33,8	1,331	1400	20300	3500	20750	350	13,780	2075	1,394
2	25	-16	1	24,8	0,976	42,0	1,654	1200	17400	3000	43500	600	23,622	2680	1,801

HELIX 216-6SWH /przewód termoplastyczny/6 opł/max2800bar



KOD	ROZMIAR			ŚREDNICA WEWNĘTRZNA		ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA		CIŚNIENIE ROBOCZE		CIŚNIENIE ROZRYWAJĄCE		MIN. PROMIĘŃ GIĘCIA		WAGA	
	DN	dash	cal	mm	cal	mm	cal	bar	psi	bar	psi	mm	cal	g/m	lb/ft
WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA 2,5:1															
2161	5	-3	3/16	5,0	0,197	14,8	0,583	2800	40600	7000	101500	210	8,268	600	0,603
2162	6	-4	1/4	6,3	0,248	16,5	0,650	2800	40600	7000	101500	250	9,843	770	0,517
2163	8	-5	5/16	8,1	0,319	19,0	0,748	2500	36200	6250	90500	250	9,843	980	0,659
2165	12	-8	1/2	12,8	0,504	25,8	1,016	2000	29000	5000	72500	300	11,811	1660	1,116

Niskie ciśnienia - mycie wodą

PRZEWODY GUMOWE /do zimnej i gorącej wody/ max 400bar


CIŚNIENIE ROBOCZE (BAR)									
NAZWA WĘŻA	DN	5	6	8	10	12	OPLITY	TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ	TEMPERATURA PRACY MAX (SZCZYT)
	DASH	-3	-4	-5	-6	-8			
	CALE	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"			
WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA 4:1									
	SUPERJET		280	250			1	-10°C / +135°C	+150°C
	SUPERJET/PLUS		400	350	330	275	2	-10°C / +135°C	+150°C
	PROJET		400	400	400	350	2	-10°C / +135°C	+150°C
	K-JET		210	210	210	210	1	-10°C / +135°C	+135°C

Zastosowania

mycie ciśnieniowe wodą zimną i gorącą, myjnie aut osobowych i dostawczych, mycie posadzek, mycie elewacji,

Akcesoria do myjek

- 1. Końcówka
- 2. Przyłącze/szybkozłącze do maszyny myjącej
- 3. Wąż wysokociśnieniowy
- 4. Szybkozłącze lub połączenie obrotowe
- 5. Pistolet
- 6. Lanca
- 7. Przyłącze
- 8. Przedłużenie lancy
- 9. Dysza nisko lub wysokociśnieniowa
- 10. Podwójna lanca

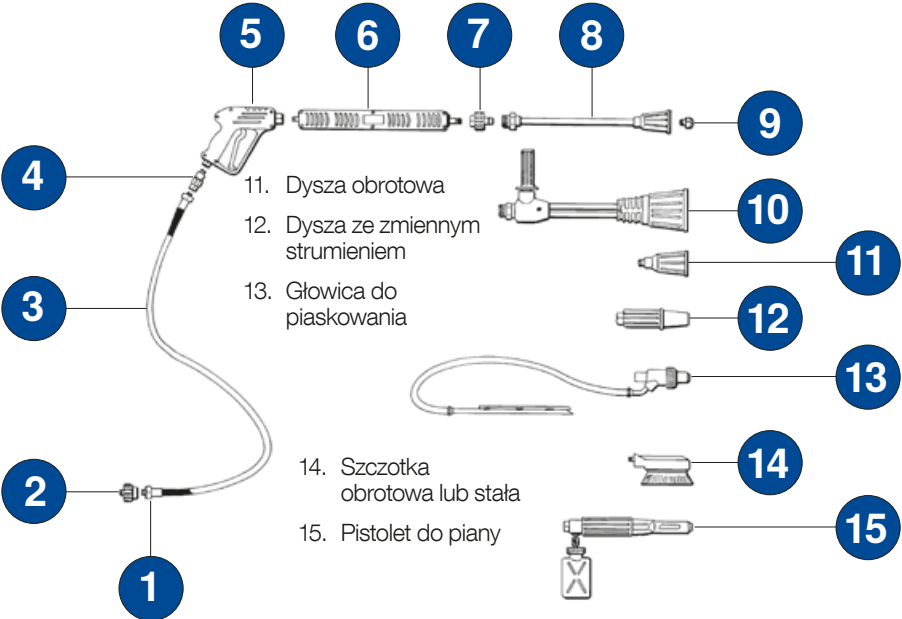

bębny na węży



manometry



dysze



dysze obrotowe



Urządzenia myjące

myjka ciśnieniowa zimnowodna



myjka ciśnieniowa gorącowodna



myjki stacjonarne



myjki z napędem spalinowym



**Nilfisk
ALTO**

Utrzymujemy Twoje maszyny w ruchu

przewody hydrauliczne
węże przemysłowe i przesyłowe
końcówki, adaptery i szybkozłącza
rury stalowe i złącza

pompy, silniki
siłowniki (i regeneracja)
zawory, manometry i inne
DOBÓR ZAMIENNIKÓW

maszyny do produkcji przewodów
zakuwanie; cięcie; nabijanie końcówek;
skórowanie; testowanie; znakowanie

Połączenia



Układ hydrauliczny



Maszyny



Olej



centralne smarowanie
oleje i smary
filtracja

Pneumatyka



siłowniki
przewody elastyczne
instalacje pneumatyczne
przygotowanie powietrza
komponenty układu hamulcowego

Klimatyzacja



3 rodzaje połączeń
węże gumowe i termoplastyczne

Mycie i cięcie



węże do czyszczenia wodą do 3200 bar
węże i złącza do zimnej
i gorącej wody

Kupuj
w jednym miejscu

fluiconnecto
by manuli

oszczędzaj CLAS

system Manuli

80 lat doświadczenia

powtarzalność produkcji

produkcja we własnych zakładach

przewody testowane na 2 mln cykli

referencje liderów oraz czołowych OEM



osłony i podwiesia

testowanie przewodów

przewody wyczyszczone po produkcji

to mniej zanieczyszczeń w układzie

zabezpieczenia przewodów



unikaj AWARII



Jakość
na której możesz polegać



Punkty Serwisowe

Warsztaty Mobilne

dowóz towaru

zatarowanie dedykowane

centralna produkcja przewodów



300 oddziałów na świecie

obecni w 30 krajach

wyłączny dystrybutor Manuli



znakowanie przewodów

regeneracja pomp i siłowników

produkcja seryjna przewodów

kompletowanie przewodów w zestawy

filtracja oleju

projektowanie układów

instalacje

Utrzymujemy Twoje Maszyny w Ruchu

fluiconnecto
by manuli

WYPRÓBUJ
NAS

Manuli Fluiconnecto Sp. z o.o.
ul. Brzezińska 50, 41-404 Mysłowice
Tel: (32) 222 01 35
www.fluiconnecto.pl

Mysłowice Punkt Serwisowy
ul. Brzezińska 50
Tel: (32) 318 31 54
Kom: +48 609 433 464
myslowice@fluiconnecto.pl

Tychy Punkt Serwisowy
ul. Metalowa 3
Tel: (32) 720 53 98
Kom: +48 660 665 992
tychy@fluiconnecto.pl

Gliwice Punkt Serwisowy
ul. Łabędzka 31
Tel: (32) 270 70 05
Kom: +48 660 436 034
gliwice@fluiconnecto.pl

Częstochowa Punkt Serwisowy
ul. Wilsona 30/32 budynek E1
Tel: (34) 366 84 90
Kom: +48 609 433 446
czestochowa@fluiconnecto.pl

Wrocław Punkt Serwisowy
ul. Międzyzyleska 4
Tel: (71) 793 04 75
Kom: +48 606 829 773
wroclaw@fluiconnecto.pl

Lublin Punkt Serwisowy
ul. Melgiewska 11C
Tel: (81) 441 80 42
Kom: +48 696 046 158
lublin@fluiconnecto.pl

Tarnowo Podgórne (Poznań)
ul. Poznańska 40F/1
Tel: (61) 861 59 00
Kom: +48 660 665 990
poznan@fluiconnecto.pl

Łódź Punkt Serwisowy
ul. Wieniawskiego 1/3
Tel: (42) 684 82 70
Kom: +48 795 160 692
lodz@fluiconnecto.pl

Kraków Punkt Serwisowy
ul. Ujastek 11 (teren Transbud NH)
Tel: (12) 642 18 29
Kom: +48 604 150 058
krakow@fluiconnecto.pl



fluiconnecto
by manuli

www.fluiconnecto.pl

manuli
HYDRAULICS

www.manuli-hydraulics.com

manuli
RUBBER INDUSTRIES

www.manulirubber.com