

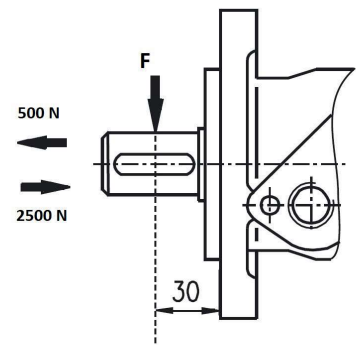
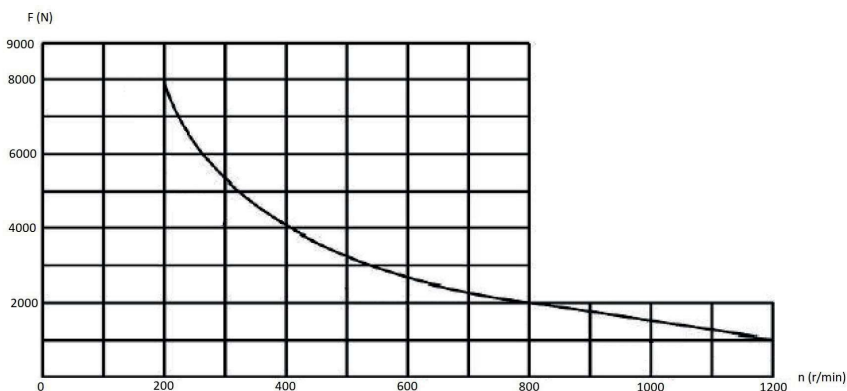
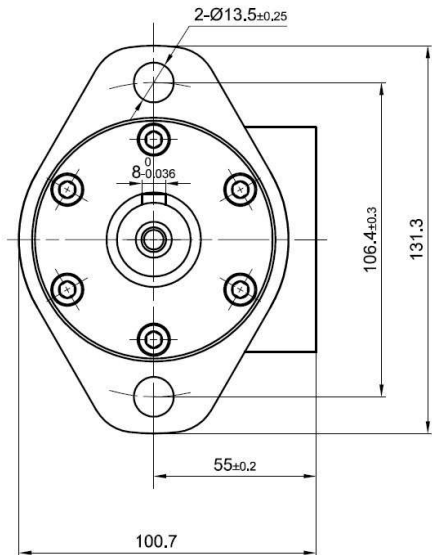


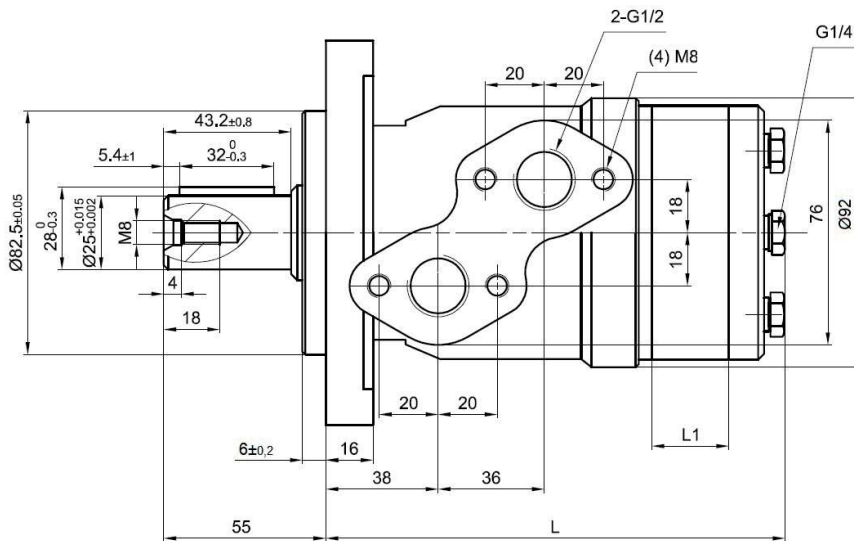

KORKEAPAINETIIVISTEELLÄ
LÄMPÖTILA-ALUE: -30°C. +90°C
VISKOSITEETTI: 20-75 CST
ÖLJYN PUHTAUS: ISO 20/16



TUOTENUMERO	KIERROS- TILAVUUS CM³/R	MAX. PAINE-ERO*			MAX.			MAX.	MAX. VIR-	MAX.	PAINO	MITAT MM		
		BAR			VÄÄNTÖMOMENTTI NM			PYÖRIMIS-	TAUS L/MIN	TEHO KW		KG	L	L1
		JATK.	HETK.	PIIKKI	JATK.	HETK.	PIIKKI	NOPEUS RPM	JATK.	JATK.				
BMP-050P1AIYY/T8-B	50,8	140	175	210	93	120	140	1180	50	10	5,6	141	9	
BMP-080P1AIYY/T8-B	78,8	140	175	210	149	190	219	760	60	10	5,7	147	14	
BMP-100P1AIYY/T8-B	98,6	140	175	210	190	230	265	600	60	10	5,9	150	18	
BMP-125P1AIYY/T8-B	123,5	140	175	210	234	290	362	485	60	10	6	155	23	
BMP-160P1AIYY/T8-B	158,6	140	175	210	310	317	426	380	60	10	6,2	162	29	
BMP-200P1AIYY/T8-B	197,9	135	160	210	359	435	545	302	60	9,6	6,4	170	37	
BMP-250P1AIYY/T8-B	247,5	105	140	175	351	468	585	240	60	7,4	6,6	176	45	
BMP-315P1AIYY/T8-B	316,5	80	115	160	342	492	684	190	60	5,6	6,9	188	56	
BMP-400P1AIYY/T8-B	396,5	65	90	140	348	454	688	150	60	4,6	7,4	205	72	

*Vuotoliitäntä kytkettynä!

Hetkellinen käyttö saa olla max. 10% minuutin aikana

Piikki käyttö saa olla max. 1% minuutin aikana





GEROOTTORIMOOTTORIT



LÄMPÖTILA-ALUE: -30°C. +90°C

VISKOSITEETTI: 20-75 CST

ÖLJYN PUHTAUS: ISO 20/16

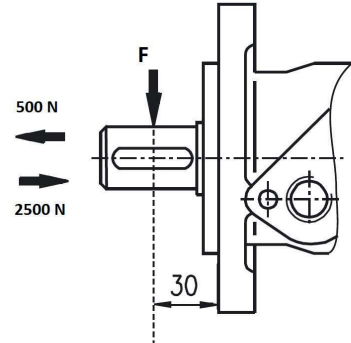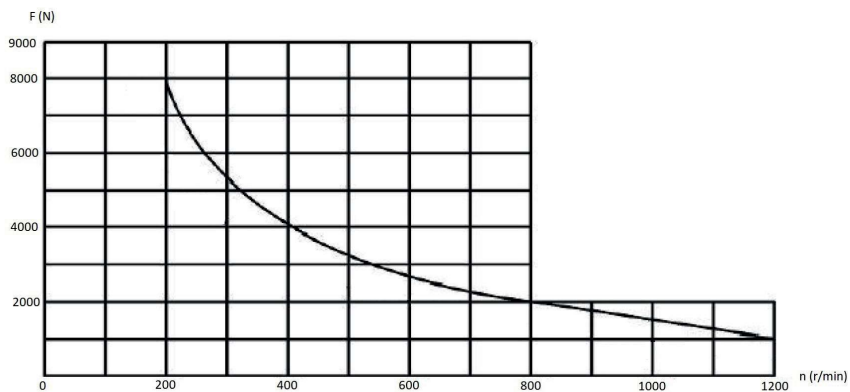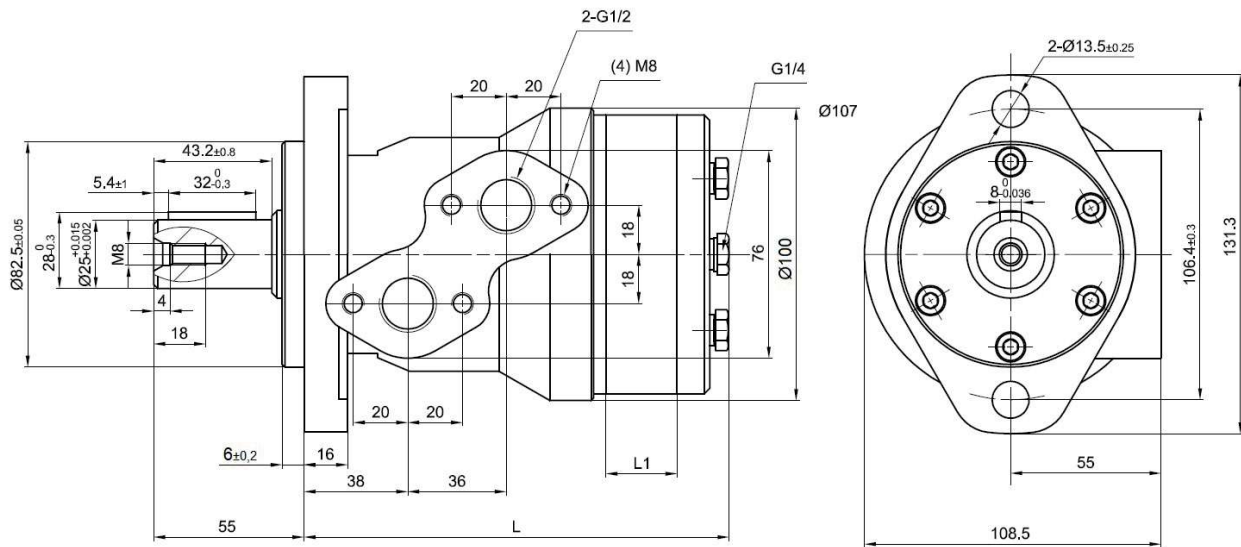

TUOTENUMERO	KIERROS- TILAVUUS CM ³ /R	MAX. PAINE-ERO*			MAX. VÄÄNTÖMOMENTTI NM			MAX. PYÖRIMIS- NOPEUS RPM	MAX. VIR- TAUS L/MIN	MAX. TEHO KW	PAINO KG	MITAT MM	
		JATK.	HETK.	PIIKKI	JATK.	HETK.	PIIKKI					L	L1
BMR-050P1AIYY/T7-B	51,2	140	175	210	100	128	168	770	40	6,9	6,7	141	9
BMR-080P1AIYY/T7-B	80,5	160	180	210	196	221	270	745	60	12,6	6,9	147	15
BMR-100P1AIYY/T7-B	100,8	160	180	210	242	281	321	600	60	12	6,9	150	18
BMR-125P1AIYY/T7-B	125,1	160	180	210	271	339	362	470	60	12,4	7,2	155	23
BMR-160P1AIYY/T7-B	159,4	160	180	210	389	428	458	370	60	11,4	7,5	162	29
BMR-200P1AIYY/T7-B	199,6	135	175	210	385	460	560	300	60	9	8,1	170	37
BMR-250P1AIYY/T7-B	249,8	105	160	200	388	579	655	240	60	6,4	8,5	176	45
BMR-315P1AIYY/T7-B	315,7	85	130	175	385	570	830	190	60	6,0	9,1	189	56
BMR-400P1AIYY/T7-B	396,5	65	75	175	355	598	713	150	60	4,7	9,5	205	72

*Vuotoliitäntä kytkettynä!

Hetkellinen käyttö saa olla max. 10% minuutin aikana

Piikki käyttö saa olla max. 1% minuutin aikana







GEROOTTORIMOOTTORIT



LAMPOTILA-ALUE: -30°C. +90°C

VISKOSITEETTI: 20-75 CST

ÖLJYN PUHTAUS: ISO 20/16

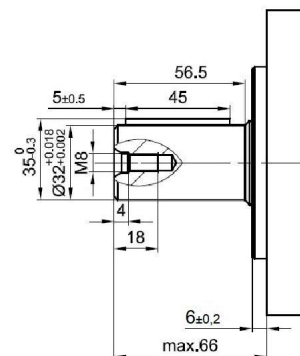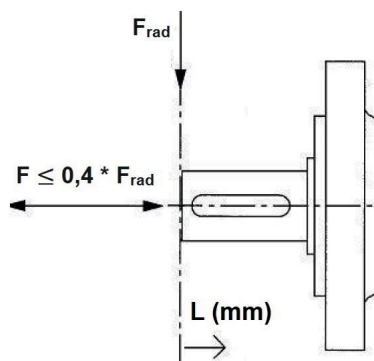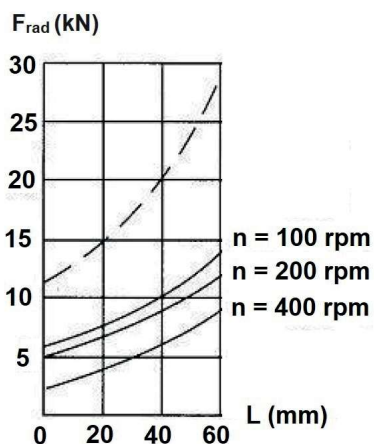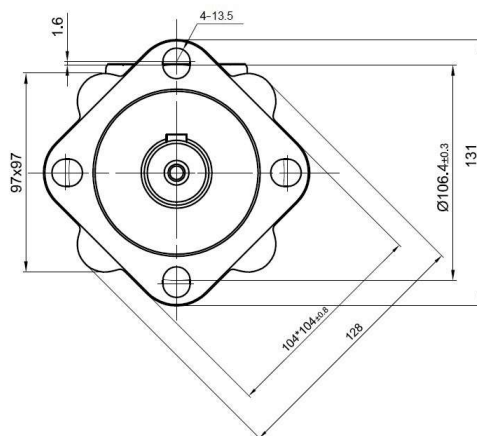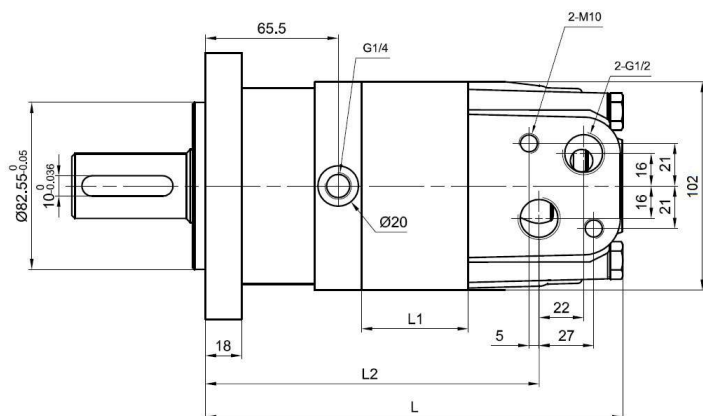

TUOTENUMERO	KIERROS- TILAVUUS CM ³ /R	MAX. PAINE-ERO*			MAX. VÄÄNTÖMOMENTTI NM			MAX. PYÖRIMIS- NOPEUS RPM	MAX. VIR- TAUS L/MIN	MAX. TEHO KW	PAINO KG	MITAT MM		
		JATK.	HETK.	PIIKKI	JATK.	HETK.	PIIKKI					L	L1	L2
BMS-080PAY/T7-B	80,8	175	210	225	198	237	260	805	65	16,4	10	169	14	123
BMS-100PAY/T7-B	99,8	175	210	225	244	293	322	746	75	19,4	10,3	172	17	127
BMS-125PAY/T7-B	125,2	175	210	225	307	368	405	598	75	20	10,5	177	22	132
BMS-160PAY/T7-B	159,5	160	210	225	340	469	485	465	75	12	11	183	28	138
BMS-200PAY/T7-B	200	150	180	225	395	490	648	373	75	14	11,4	190	35	145
BMS-250PAY/T7-B	252,3	140	175	200	450	535	682	298	75	13,6	11,9	199	44	157
BMS-315PAY/T7-B	315,1	120	140	185	541	630	840	236	75	11,5	12,5	211	56	169
BMS-400PAY/T7-B	397	100	120	140	580	690	850	187	75	10	13,5	225	70	181

*Vuotoliitäntä kytkettynä!

Hetkellinen käyttö saa olla max. 10% minuutin aikana

Piikki käyttö saa olla max. 1% minuutin aikana







GEROOTTORIMOOTTORIT



LÄMPÖTILA-ALUE: -30°C. +90°C

VISKOSITEETTI: 20-75 CST

ÖLJYN PUHTAUS: ISO 20/16

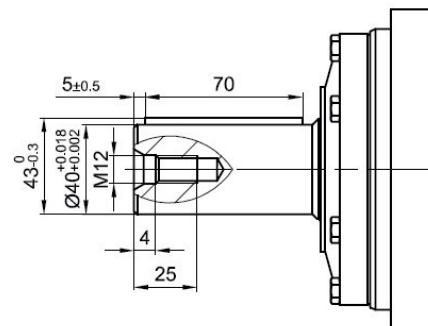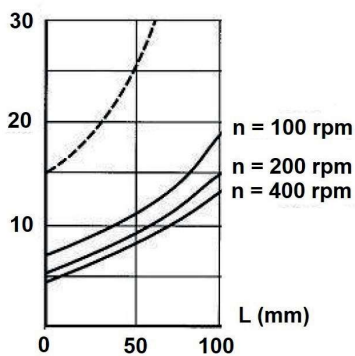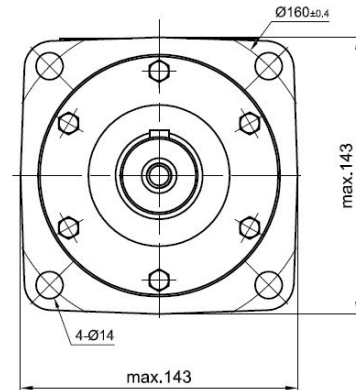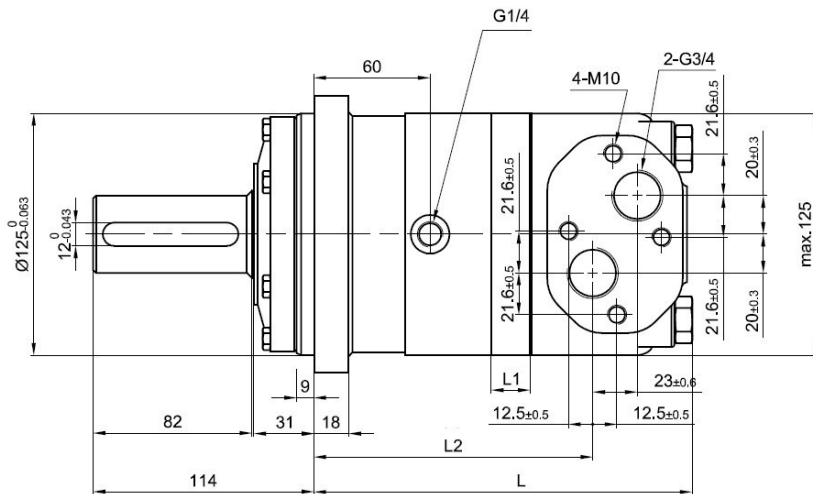

TUOTENUMERO	KIERROS- TILAVUUS CM ³ /R	MAX. PAINE-ERO*			MAX. VÄÄNTÖMOMENTTI NM			MAX. PYÖRIMIS- NOPEUS RPM	MAX. VIR- TAUS L/MIN	MAX. TEHO KW	PAINO KG	MITAT MM		
		JATK.	HETK.	PIIKKI	JATK.	HETK.	PIIKKI					L	L1	L2
BMT-160PAY-B	161,2	200	240	280	470	600	670	615	100	27	20	208	8	143
BMT-200PAY-B	201,5	200	240	280	580	710	830	615	125	34	21	212	11	147
BMT-250PAY-B	250,4	200	240	280	730	880	1020	495	125	33,5	21	215	14	153
BMT-315PAY-B	319,5	200	240	280	948	1138	1330	375	125	33,4	21,5	221	20	157
BMT-400PAY-B	401,8	180	210	240	1078	1259	1440	300	125	30	22	227	26	164
BMT-500PAY-B	523,5	160	180	210	1220	1370	1599	235	125	26,4	23	236	36	172

*Vuotoliitäntä kytkettynä!

Hetkellinen käyttö saa olla max. 10% minuutin aikana

Piikki käyttö saa olla max. 1% minuutin aikana







GEROOTTORIMOOTTORIT



LÄMPÖTILA-ALUE: -30°C. +90°C

VISKOSITEETTI: 20-75 CST

ÖLJYN PUHTAUS: ISO 20/16

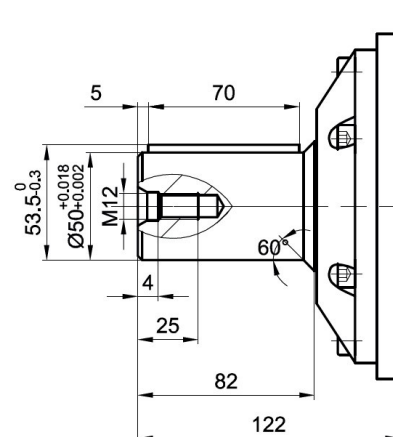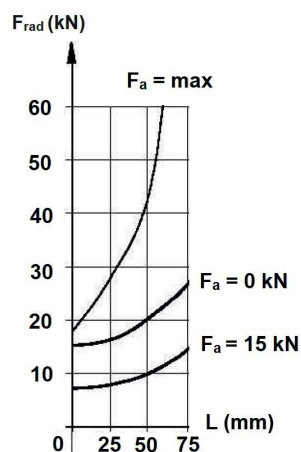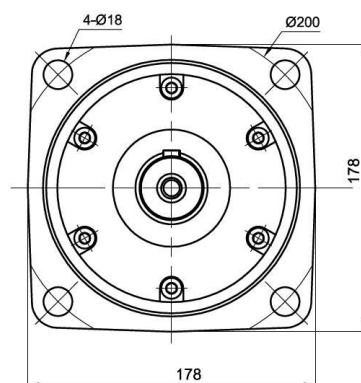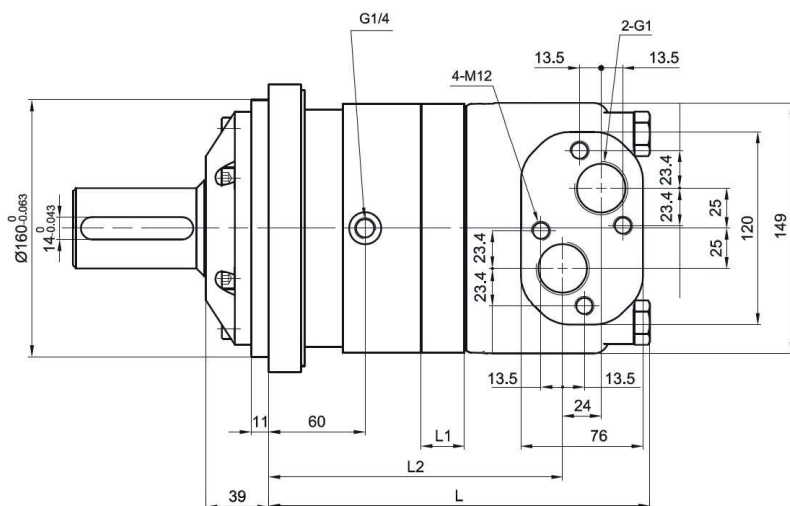

TUOTENUMERO	KIERROS- TILAVUUS CM ³ /R	MAX. PAINE-ERO* BAR			MAX. VÄÄNTÖMOMENTTI NM			MAX. PYÖRIMIS- NOPEUS RPM	MAX. VIR- TAUS L/MIN	MAX. TEHO KW	PAINO KG	MITAT MM		
		JATK.	HETK.	PIIKKI	JATK.	HETK.	PIIKKI					L	L1	L2
BMV-315PAY-B	333	200	240	280	927	1103	1350	510	150	43,2	31,8	217	27	162
BMV-400PAY-B	419	200	240	280	1223	1441	1705	490	170	45,3	32,6	224	34	169
BMV-500PAY-B	518	200	240	280	1450	1786	2123	395	200	48,6	33,5	232	42	177
BMV-630PAY-B	666	180	210	240	1638	2005	2338	315	200	38,2	34,9	244	54	189
BMV-800PAY-B	801	160	180	210	1820	2112	2475	240	200	35,2	35,2	258	65	200

*Vuotoliitäntä kytkettynä!

Hetkellinen käyttö saa olla max. 10% minuutin aikana

Piikki käyttö saa olla max. 1% minuutin aikana

HAMMASPYÖRÄMOOTTORIT




2ME SARJA TERÄSPÄÄDYT

VÄLIAINEEN LÄMPÖTILA-ALUE: -20°C. +85°C

VISKOSITEETTI: 12-800 CST, KÄYNNISTYS < 2000 CST

PYÖRIMISSUUNTA: KAHTEN SUUNTAAN PYÖRIVÄ


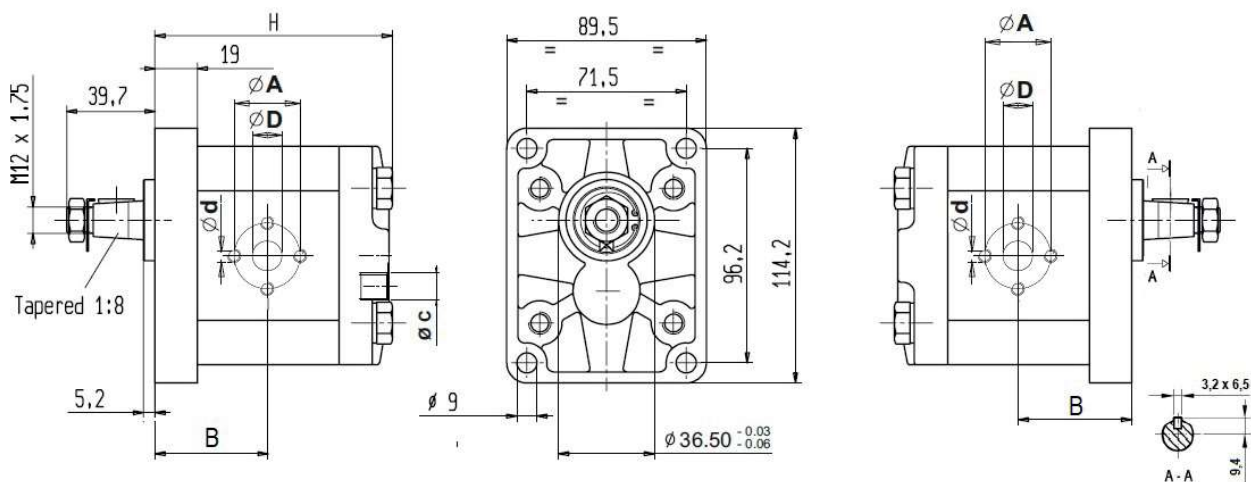


TUOTENUMERO	KIERROS- TILAVUUS CM ³ /R	VUOTO- LIITÄNTÄ Ø C	PAINE JATK./ KÄYNNISTYS BAR	MIN / MAX RPM	MITAT MM					PAINO KG
					D	A	d	H	B	
2ME4,5R-P28P1	4,6	G 1/4"	250/280	600/4000	13	30	M6	89,1	42,6	2,1
2ME6,5R-P28P1	6,5	G 1/4"	250/280	600/4000	13	30	M6	92,0	44,0	2,1
2ME8,3R-P28P1	8,2	G 1/4"	250/280	500/3600	13	30	M6	94,8	45,4	2,1
2ME10,5R-P28P1	10,6	G 1/4"	250/280	500/3500	13	30	M6	98,4	47,2	2,3
2ME11,3R-P28P1	11,5	G 1/4"	250/280	500/3500	13	30	M6	101,6	48,8	2,4
2ME12,5R-P28P1	12,7	G 1/4"	250/280	500/3400	13	30	M6	101,6	48,8	2,4
2ME13,8R-P28P1	13,8	G 1/4"	250/280	500/3400	13	30	M6	105,5	50,8	2,4
2ME16R-P28P1	16,6	G 1/4"	250/280	450/3200	13	30	M6	109,5	52,8	2,5
2ME19R-P28P1	19,4	G 1/4"	220/240	450/3200	20	40	M8	117,6	56,8	2,8
2ME22,5R-P28P1	22,9	G 1/4"	200/220	450/3000	20	40	M8	123,0	59,5	3,0
2ME26R-P28P1	25,8	G 1/4"	180/200	450/2850	20	40	M8	128,8	62,4	3,1

KAKSOISPAINENRAJOITUSVENTTIILIT



SUORAOHJATUT
TERÄS


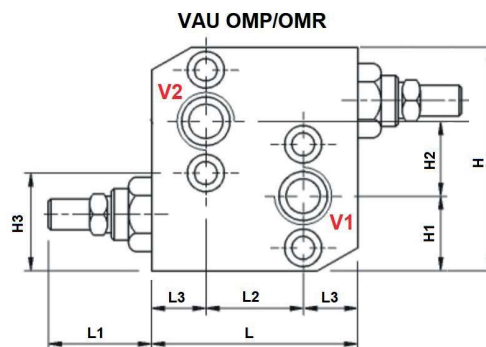


TUOTENUMERO	LÄPI- VIRTAUS L/MIN	PAINEALUE BAR	LIITÄNTÄ	MITAT MM							
				L	L1	L2	L3	H	H1	H2	H3
VAU 1/2" OMP/OMR	60	30-180	1/2"	80	42	36	22	94	29	36	45
VAU 1/2" OMS	50	30-180	1/2"	70	42	32	19	90	34	22	29
VAU 3/4" OMT	100	30-180	3/4"	80	54	23	28,5	104	32	40	53,6

KAKSOISKUORMANLASKUVENTTIILIT



SÄÄDETTÄVÄ
TERÄS

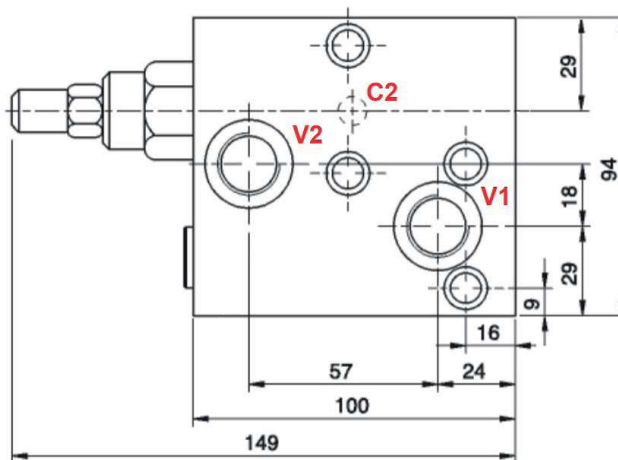



TUOTENUMERO	LÄPI- VIRTAUS L/MIN	MAX. PAINE BAR	LIITÄNTÄ V1, V2	AVAUTUMIS- SUHDE
VBCDF 1/2" SE OMP/OMR	50	350	1/2"	1:4,5

Saatavana myös muita venttiili malleja.

3-TIE MÄÄRÄNSÄÄTÖVENTTIILIT



PAINEKOMPENSOITU
TERÄS

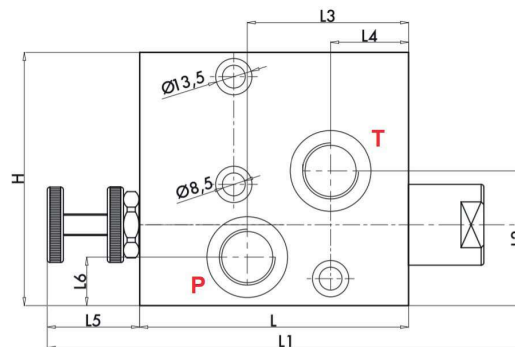


TUOTENUMERO	LÄPI- VIRTAUS L/MIN	PAINEALUE BAR	LIITÄNTÄ P,T	MITAT MM							
				L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	H
RFP3 1/2" OMP/OMR	50	350	1/2"	100	168	50	60	29	40	18	96

Saatavana myös muita venttiilimalleja.

VAIHTOVASTAVENTTIILIT



TERÄS

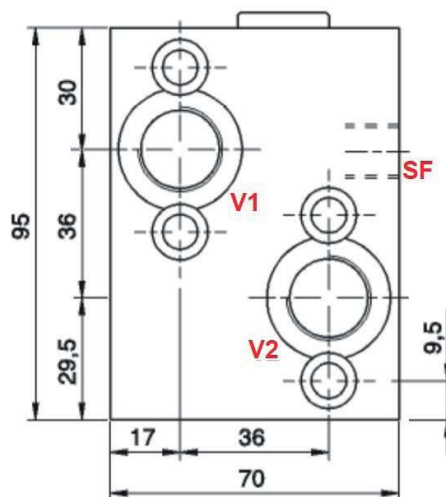

TUOTENUMERO	LIITÄNTÄ		LÄPI- VIRTAUS L/MIN	MAX. PAINE BAR
	V1, V2	SF		
VSBF 1/2" OMP/OMR	1/2"	1/4"	60	300






Saatavana myös muita venttiilimalleja.

OHJAUSTEHOSTIMET




AVOIN KESKIASENTO
EI KUORMANTUNTOA

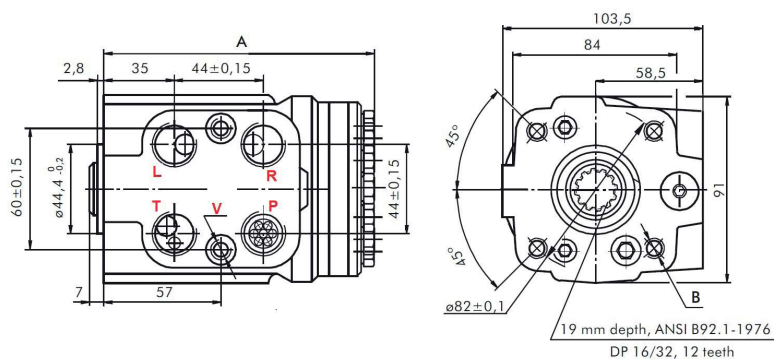

MALLI	KIERROS- TILAVUUS CM ³ /R	MAX. PAINE BAR	MAX. VÄÄNTÖ- MOMENTTI NM	MAX VIRTAUS L/MIN	MITAT MM L	PAINO KG
OH1/50	49,5	160	120	5	132,2	5,5
OH1/80	79,2	160	120	9	136,2	5,7
OH1/100	99	160	120	9	138,8	5,8
OH1/160	158,4	160	120	12	146,8	6,2
OH1/200	198	160	120	17	152,2	6,5
OH1/250	247,5	160	120	24	158,8	6,6
OH1/320	316,8	160	120	30	168,2	7,2
OH1/400	396	160	120	40	178,8	7,8
OH8/50	49,5	160	120	5	132,2	5,5
OH8/80	79,2	160	120	9	136,2	5,7
OH8/100	99	160	120	9	138,8	5,8
OH8/160	158,4	160	120	12	146,8	6,2
OH8/200	198	160	120	17	152,2	6,5
OH8/250	247,5	160	120	24	158,8	6,6
OH8/320	316,8	160	120	30	168,2	7,2
OH8/400	396	160	120	40	178,8	7,8

OHJAUSAKSELIT

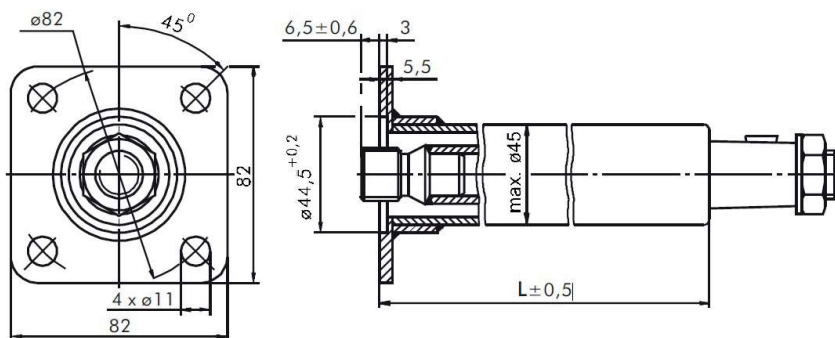

MALLI	PAINO KG	L MM
CFS 75	0,7	75
CFS 150	1	150
CFS 400	1,5	400
CFS 775	2,3	775

Saatavana usealla eri akseli vaihtoehdolla.